



HYDROMEC

Pompa ve Filtrasyon Sanayi

Atlantis Pompa Katalođu

Hydromec Pompa ve Filtrasyon Sanayi

Tüm pompa ihtiyaçlarınız için her ayrıntıyı düşünen, size özel çözümler.

Hassasiyetin performansla buluştuğu yer: HYDROMEC


Akışkan yönetiminde güvenilir ortağınız

Filtrasyon, kimyasal transferi ve pompa istasyonları endüstrisinde, sunduğumuz en güncel teknolojiye sahip çözümlerle, sektörümüzde öncü konumda olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

Özel filtreleme sistemlerinin tasarımı ve uygulanmasından verimli pompa çözümlerinin geliştirilmesine kadar uzmanlığımız, hassasiyet ve güvenliğin büyük önem taşıdığı kimyasal transfer süreçleri de dahil olmak üzere sıvı yönetiminin tüm yönlerini kapsar.

İster aşındırıcı maddelerin, ister hassas kimyasalların yönetimi olsun, çözümlerimiz optimum performans ve sarsılmaz güvenilirlik sunmak üzere titizlikle hazırlanmaktadır.

Akışkan dinamiğinin inceliklerini derinlemesine anlıyoruz ve bu bilgi birikimimizi değerli müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayan ve operasyonel verimliliği artıran çözümler geliştirmek ve sunmak için kullanıyoruz. Üstlendiğimiz her projede eşsiz uzmanlık ve güvenilirlik sunarak, yerel veya uluslararası projelerinizde işbirliği yapmaya hazırız.

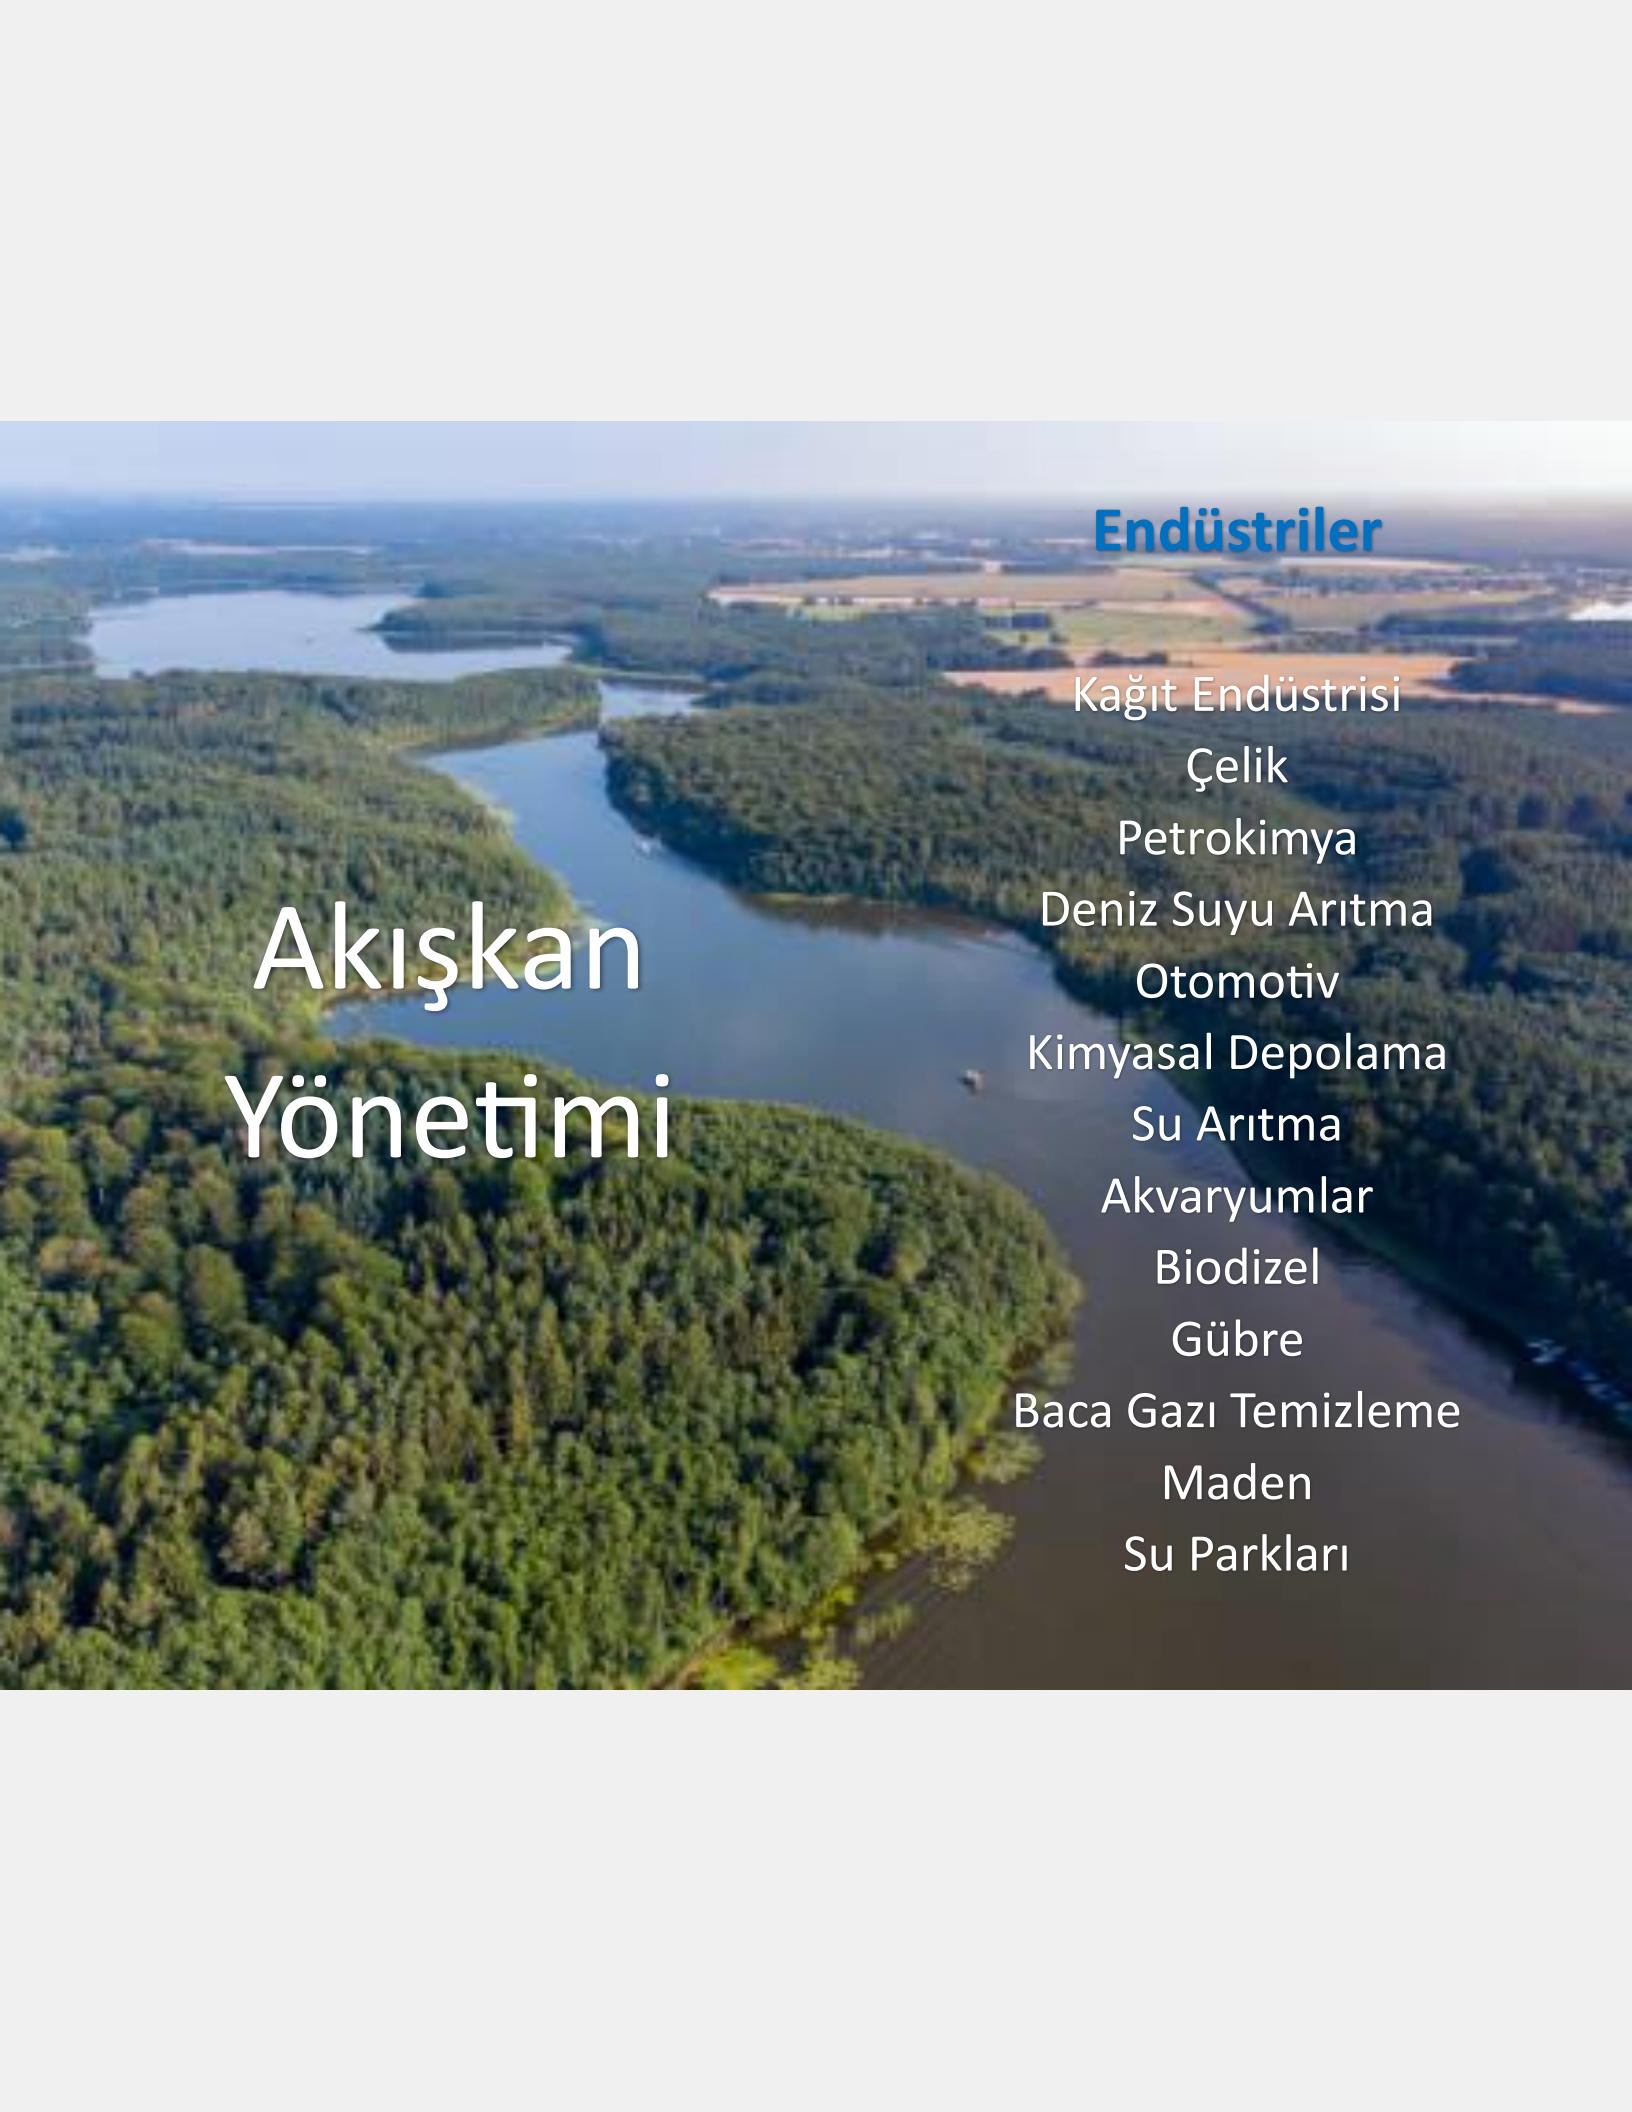

Akışkan Yönetimi

Endüstriler

Kağıt Endüstrisi

Çelik

Petrokimya

Deniz Suyu Arıtma

Otomotiv

Kimyasal Depolama

Su Arıtma

Akvaryumlar

Biodizel

Gübre

Baca Gazı Temizleme

Maden

Su Parkları

İÇİNDEKİLER

Atlantis  blu	YEŞİL DÖKÜM - PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY POMPALAR	1-4
Atlantis  blu	BASINÇLANDIRMA POMPALARI	5
Atlantis  blu	HİDROMATLAR	6
Atlantis  blu	OKYANUS SERİSİ YÜZEY VE DALGIÇ POMPALAR VE HİDROFOR SETLERİ	7-12
Atlantis  blu	PASLANMAZ ÇELİK AÇIK VE KAPALI FANLI POMPALAR	13-16
Atlantis  blu	SİYAH DÖKÜM POMPALAR	17
Atlantis  blu	PAS. ÇELİK ÇOK KADEMELİ POMPALAR - HİDROFOR SETLERİ	18-21
Atlantis  blu	HAVUZ POMPALARI	22
Atlantis  blu	DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR	23-24
Atlantis  blu	DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR	25-26
Atlantis  blu	TEK - ÇİFT POMPALI VE PANOLU HİDROFOR SETLERİ	27-30
Atlantis  blu	DRENAJ - PİS SU - ÖĞÜTÜCÜ DALGIÇ POMPALAR	31-39
Atlantis  blu	MONOBLOK - 4" VE KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	40
VENEDİK PRO	DRENAJ - KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	41-44
 Lilson -  TR TANK	DEĞİŞEBİLİR VE SABİT MEMBRANLI HİDROFOR TANKLARI	45-46
italtecnica - MECK - ETNA	OTOMATİK KONTROL ve BASINÇ ŞALTERLERİ	47
MECK	HİDROFOR PARÇALARI	48
SEA LAND	YÜZEY POMPALAR - DRENAJ DALGIÇ POMPALAR	49-50
AVARVEN	DRENAJ - PİS SU DALGIÇ POMPALAR	51
f.el.som.	KESON KUYU POMPALARI	52
MECK	FLATÖRLER - Atlantis  blu FİLTRE KAP - KARTUŞLAR	53
MECK VE IF ITALFARAD	KONDONSATÖRLER	54
	SÜRTÜNME KAYBI HESAPLAMA TABLOSU	55
	KABLO KESİDİ SEÇİM TABLOSU	56
COVERCO 4" - f.el.som. 4" - Atlantis  blu 4"	DALGIÇ MOTORLAR	57-59
YERLİ 5" - 6"	DALGIÇ MOTORLAR	60
f.el.som. 4"	DALGIÇ POMPALAR	61-62
Atlantis  blu 4"	DALGIÇ POMPALAR	63-64
KRESMAK 6"	PASLANMAZ ÇELİK FAN - DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR	65-66
AQUAPOMPE 4" PAS. ÇEL. - Atlantis  blu 3"	DALGIÇ POMPALAR	67
f.el.som. 6"	NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR - DALGIÇ PANOLARI	68
	TEK - ÇİFT - ÜÇ POMPALI HİDROFOR SET PANOLARI	69
ashirvad RAKSHA	PVC KOLON BORULARI ve ADAPTÖRLER	70

PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



QB-200

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
PM 45	0.50	220	1"	1"	h(m)	34	26	18	14	8	5	-	-
PM 50	1	220	1"	1"	h(m)	55	53	38	32	28	21	18	8

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
QB-90	1.5	220	¾"	¾"	h(m)	90	70	50	36	30	20	-	-
QB-200	2	220	1"	1"		135	100	90	70	55	50	30	25

JCP 100 NORİL FANLI
* Kendinden Emişli

JSW 65 PİRİNÇ FANLI
* Kendinden Emişli

JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m



JCP 100



JSW 65

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5	4
JCP 100	1	220	1"	1"	h(m)	52	42	40	39	35	33	28	10	-	-
JCP 100-TRF	1	380	1"	1"		52	42	40	39	35	33	28	10	-	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
JSW 65	2	220	1¼"	1"	h(m)	62	50	46	42	37	35	34	31	18

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

PASLANMAZ ÇELİK FANLI
* Kendinden Emişli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3
JCRM 750	1	220	1"	1"	h(m)	50	44	37	32	30	24	16	2

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 9 m (JCP100-ST)
 9 m (JCRM-ST)
 6.5 m (2MCP 160-ST)



JCP100-ST

2MCP
160/160-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H
	HP	V			bar	bar		
JCP100-ST	1	220	1"	1"	2.8	4.2	33-53	50

BASINÇ ŞALTERİ JCP100-ST

SPIRAL HORTUM JCP100-ST

2MCP160/160-ST	2	220	1 1/4"	1"	2.8	4.2	36-60	70
----------------	---	-----	--------	----	-----	-----	-------	----

★ JCP100-ST: JCP 100 + 24 lt. Litson marka yatık tanklı Max. 4 kat - 6 daire

★ 2MCP160/160-ST : 2MCP160/160-ST + 50 lt. Litson marka yatık tanklı Max. 5 kat - 12 daire

HİDROMATLI HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C (PM 45 ve QB 50)
 : 40°C (JCP100 ve JM100)
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m (PM 45 ve QB 50)
 9 m (JCP100 ve JM100)



PM45.EPC-ST

JCP100.EPC-ST

Alt Basınç Ayarlanabilir Tip

Susuz Kaldığında Otomatik Durur.

Otomatik **RE-STARTLI** (Su Geldiğinde Manuel Start Gerektirmeden Devreye Girer.)

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H
	HP	V			bar	bar		
PM45.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36
JCP100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40
QB50.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36
JM100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40

TEK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PASLANMAZ ÇELİK FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8
WBM 750	1	220	1¼"	1"	h(m)	20	19	17	16	15	12	10	8

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C KAPALI TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0.3	1.2	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6
CPM 158	1	220	1"	1"	h(m)	30	28	25	24	23	22	16	7
CPM 158-TRF	1	380	1"	1"		30	28	25	24	23	22	16	7

TEK KADEMELİ AÇIK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C AÇIK TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0.3	3	6	7.5	9	10.5	12	13.5
CM 20	1	220	1½"	1½"	h(m)	16	15	12	11	10	8	6	2

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C KAPALI TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.5	3	6	9	12	15	18	21	24
MHF5A	1.5	220	2"	2"	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	8	6
MHF5A-TRF	1.5	380	2"	2"		18	17	16	15	14	12	11	8	6

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	30	35	40	45	50	55	60	65
MHF6B	2	220	3"	3"	h(m)	13	9	7	6	4	2	-	-	-
MHF6C	3	220	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	4
MHF6C-TRF	3	380	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	5

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	6	9	12	15	18	21	24	27
DMLA 30-1.5M	2	220	2"	2"	h(m)	27	25.5	24	22	20	17	13	-	-
DMLA 30-1.5T	2	380	2"	2"		27	25.5	24	22	20	17	13	-	-
DMLA 30-2.2M	3	220	2"	2"		30	28	27	25	24	22	20	12	7
DMLA 30-2.2T	3	380	2"	2"		30	28	27	25	24	22	20	12	7

ÇİFT KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C ÇİFT PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C GENİŞ GÖVDELİ
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	1.8	2.4	3	4	6	7.5	9	11
2MCP 160/160	2	220	1¼"	1"	h(m)	52	48	44	42	38	24	10	-	-

ÇİFT KADEMELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C ÇİFT PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C * Kendinden Emişli
 MAX EMİŞ : 9 m * 9m Emiş Özelliği ile Birlikte
 Çift Kademe ile Yüksek Debi



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	1	2	3	4	5	6	7	8
JBM 200	2	220	1½"	1"	h(m)	60	54	52	47	43	40	34	28	10
JBT 200	2	380	1½"	1"		60	54	52	47	43	40	34	28	10

DERİNDEN EMİŞLİ ENJEKTÖRLÜ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C ÇİFT BORU EMİŞLİ
 MAX EMİŞ : 25 m Kuyuya inen borular 1¼" - 1"
 MAX DEBİ : 2.5 ton/h Enjektör 100 mm. ve daha büyük borulara girebilir.



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
ENJ 100M	1	220	1¼"	1"	h(m)	Emiş derinliğine göre verim değişmektedir.								

YAĞ AKTARIM POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C ZEYTİNYAĞI, ŞARAP, MEYVE SUYU
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C AKTARIMINDA
 MAX EMİŞ : 6.5 m * Bronz Pompa Gövdeli ve Fanlı
 * Kendinden Emişli
 * Çift Yönlü Çalışma Özelliği



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
						m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
YAG 40/28M	0.50	2800	220	¾"	¾"	h(m)	12	9	7	5	3	1	-
YAG 40/14M	0.50	1400	220	1"	1"	h(m)	10	8	7	6	5	3	2

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
						m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5
YAG 100/14M	1	1400	220	1¼"	1¼"	h(m)	12.5	11	10	9	8	7	6

BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

* Kendinden emişli
* İç paslanmaya karşı
koruyucu kaplama

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

TEK DAİRE / DUBLEKS HİDROFOR SİSTEMLERİNDE



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C
ENERJİ 30M	0.50	220	1" x 1"	1.4	2.2	0.9	1.5	90
ENERJİ 40M	0.60	220	1" x 1"	1.8	2.8	1.0	2.0	90

2 LT. HİDROFOR TANKI ENERJİ 30M / ENERJİ 40M

BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 30M

BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 40M

AKILLI TİP BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

* Kendinden emişli
* İç paslanmaya karşı
koruyucu kaplama

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

MAX. 4 DAİRE HİDROFOR

SİSTEMLERİNDE

AKILLI TİPİN EK ÖZELLİKLERİ :

*Susuz Kaldığında **Otomatik Durma**

* **RE-START** : Suyun Gelmesinden

Sonra **Otomatik Tekrar Çalışma**

* Mekanik Kilitlenmeye Karşı Periyodik Çalışma

* Durma Basıncı = Pompanın Max. Basıncı



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C
AKILLI 40M	0.70	220	1" x 1"	1.5	4	1.2	2	90

2 LT. HİDROFOR TANKI AKILLI 40M

BASINÇ ŞALTERİ AKILLI 40M

SENSÖR SVİÇ

BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 110°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

BASINÇLANDIRMA

* Otomatik Sviç ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn



POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	Sviçle Birlikte GİRİŞxÇIKIŞ	MAX. DEBİ	MAX. BASINÇ	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI
	W	V	inç	m³/s	bar	m³/h	bar	°C
GNSH 15M	120	220	½" x ¾"	1.5	1.4	0.6	1	110

GNSH 15M OTOMATİK SVİÇ

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

İKİSİ BİR ARADA!

Basınç Şalteri ve Hidromat Fonksiyonları Bir Arada

Alt Çalışma Basıncı : 0.5 - 6.7 bar
Durma Basıncı : 0.8 - 7.0 bar
Fabrika Ayarı : 1.4 - 2.8 bar

*Dijital Ortamda Sistem Basıncını görme ve basınç ayarlarını yapma imkanı
*Çalışma ve durma basınçları ayarlanabilir
*Susuz kaldığında otomatik durma özelliği
*Otomatik RE-START özelliği: su geldiğinde manuel start gerektirmeden devreye girer
*Paslanma ve kilitlemeye karşı periyodik kısa zamanlı çalıştırma özelliği



TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. ÜST BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç
EPC-10 HİDROMAT Kablolu	2	16	7.0	60	1"

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı: 1.5 bar
Max Su Sıcaklığı : 60°C
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip



EPC-2.1



EPC-2

1 mt kablolu, prizli

EPC-2.1 ve EPC-2 de susuz kaldığında otomatik durma özelliği

Ayrıca EPC-2 de otomatik **RE-START** özelliği (Su geldiğinde manuel start gerektirmez)

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç
EPC-2.1 HİDROMAT	1.5	10	10	55	1"
EPC-2 HİDROMAT Kablolu	1.5	10	10	55	1"
ELEKTRONİK KART EPC-2.1	-	-	-	-	-
ELEKTRONİK KART EPC-2	-	-	-	-	-

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı: 1.5 bar
Max Su Sıcaklığı : 60°C
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip



EPC-14A
Kablolu



EPC-11A



EPC-11A
Kablolu

EPC-11A, 11A kablolu ve EPC-14A kabloluda susuz kaldığında otomatik durma özelliği

Ayrıca EPC-11A, 11A kablolu ve EPC-14A kabloluda otomatik **RE-START** özelliği (Su geldiğinde manuel start gerektirmez)

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç
EPC-11A HİDROMAT	1.5	10	10	55	1"
EPC-11A HİDROMAT Kablolu	1.5	10	10	55	1"
EPC-14A HİDROMAT Kablolu	2	16	10	55	1"
ELEKTRONİK KART EPC-11A	-	-	-	-	-
ELEKTRONİK KART EPC-14A	-	-	-	-	-

OKYANUS SERİSİ PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



ANTİBLOK SİSTEM
(QB-50 ve Q-50A için)

BAKIR SARGILI
(Q-50A Alüminyum Sargılı)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
QB-50	0.5	220	1"	1"	h(m)	32	22	16	8	5	-	-
QB-100	1	220	1"	1"		52	50	35	30	22	18	11
Q-50A	0.5	220	1"	1"		28	18	12	5	2	-	-

OKYANUS SERİSİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m



PLAS.JET 100M

BAKIR SARGILI
(JET 100A Alüminyum SARGILI)



JET100A

JM 100

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
					m³/h	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
JM 100	1	220	1"	1"	h(m)	50	40	36	32	25	12	5
PLAS.JET 100M	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10
JET100A	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10

OKYANUS SERİSİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
					m³/h	0	1.5	2.5	3.5	4	4.5	5
CPM 130	1	220	1"	1"	h(m)	25	23	22	21	18	16	13

YATIK VE DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C ÇOK KADEMELİ
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX EMİŞ : 6.5 m



YATIK



DİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
YATIK 7-5M	1.5	220	1"	1"	h(m)	60	57	54	50	47	40	37	20
YATIK 7-6M	2	220	1"	1"		70	67	64	60	55	48	45	28
YATIK 7-6T	2	380	1"	1"		70	67	64	60	55	48	45	28

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
DİK 7-6M	2	220	1¼"	1¼"	h(m)	70	67	64	60	55	48	45	28
DİK 7-6T	2	380	1¼"	1¼"		70	67	64	60	55	48	45	28
DİK 7-8M	3	220	1¼"	1¼"		95	90	87	82	73	63	53	28
DİK 7-8T	3	380	1¼"	1¼"		95	90	87	82	73	63	53	28

PASLANMAZ ÇELİK FAN - DİFÜZÖRLÜ YATIK ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C SS 304 PASLANMAZ
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ
MAX EMİŞ : 6.5 m ÇOK KADEMELİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2
KDNR 4-5M	1.5	220	1 ¼"	1"	h(m)	50	44	42	38	35	31	27	22
KDNR 4-5T	1.5	380	1 ¼"	1"		50	44	42	38	35	31	27	22
KDNR 4-6M	2	220	1¼"	1"		60	53	50	46	42	37	32	26
KDNR 4-6T	2	380	1¼"	1"		60	53	50	46	42	37	32	26

OKYANUS SERİSİ BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

ÇOK SESSİZ

* Kendinden emişli

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn



POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C
EN 25M	0.45	220	1" x 1"	1.0	1.7	0.8	1.5	90
BASINÇ ŞALTERİ EN 25M								

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C Set Toplama
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C İşçiliği Alınmıyor.
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE
	HP	V			bar	bar			
YATIK 7-5M-ST	1.5	220	1 1/4"	1"	3.5	5	35-60	70	6-16
YATIK 7-6M-ST	2	220	1 1/4"	1"	4	5.5	35-60	70	8-20

★ Tüm Setler : Pompa + 50 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı
★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı
★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C Set Toplama
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C İşçiliği Alınmıyor.
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE
	HP	V			bar	bar			
KDNR 4-5M-ST	1.5	220	1 1/4"	1"	3	4.5	35-60	70	4-16
KDNR 4-6M-ST	2	220	1 1/4"	1"	4	5.5	35-60	70	6-16

★ Tüm Setler : Pompa + 50 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı
★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı
★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

Alüminyum SARGILI

KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



HDR 350M

DRNA

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	
HDR 350M	0.35	220	1"	h(m)	10	9	8.5	7.5	7	6	5	4	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRNA 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	
DRNA 35-0.75M	1	220	1"	h(m)	35	32	30	29	28	25	22	18	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRNA 18-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	18	17	16	15	14	10	5	-	
DRNA 24-1.5M	2	220	2"	h(m)	24	21	20	19	18	16	14	10	

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

Alüminyum SARGILI

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ							
				m³/h	0	4	6	8	10	12	15
4503A	0.60	220	2"	h(m)	9	8	7	6.5	6	5	2
7503A	1	220	2"	h(m)	12	11	10	9	8.5	8	7

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK VORTEX TİP **DÖKÜM** FANLI
FLATÖRLÜ

DP BAKIR SARGILI
DPA ALÜMİNYUM SARGILI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
DP180M	0.25	220	1 1/4"	h(m)	6	5.5	5	4	3.7	3	2.7	-
DP250M	0.35	220	1 1/4"		7	6.5	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5
DP370M	0.50	220	1 1/4"		8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5
DPA180M	0.25	220	1 1/4"		6	5.5	5	4	3.7	3	2.7	-

12/24 V - 220 V MAZOT POMPALARI VE SETLERİ

YB1224B: 12 V ve 24 V ile çalışabilir

YB1224TS : YB1224B ve Seti (Sayaç, Plastik tabanca, emiş hortumu, çıkış hortumu, şalter, akü maşaları, emiş klapesi)



YB1224B

POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	GİRİŞ AĞZI inç	ÇIKIŞ AĞZI inç	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt
YB1224B	180	12	3/4"	3/4"	2	14
YB1224B	400	24	3/4"	3/4"	3	15
YB1224TS	180	12	3/4"	3/4"	2	14
YB1224TS	400	24	3/4"	3/4"	3	15

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-1000B	1000	220	2"	20	9	geniş emiş

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan 1mm'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	-
ACF 050M/304	0.50	220	1¼"	1"	265	234	h(m)	13	12	11	10	9	8	7	-
ACF 050M/316	0.50	220	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-
ACF 050T/304	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-
ACF 050T/316	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
ACF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	13	12	11	9.5	9	7.5	6	-
ACF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-
ACF 120M/316	1.2	220	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-
ACF 120T/316	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	0	12	15	18	24	30	36	48
ACF 150M/304	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	12	10	9.5	8	6	-	-	-
ACF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-
ACF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-
ACF 200M/304	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-
ACF 200M/316	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-
ACF 200T/304	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-
ACF 200T/316	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-
ACF 300T/304	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-
ACF 300T/316	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-
ACF 400T/316	4.0	380	2½"	2"	430	258		21	20	19	18	17	16	15	12

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7	9	
KAF1 075M	0.75	220	1¼"	1"	265	196	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	-	
KAF1 100M	1	220	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	
KAF1 100T	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	
KAF1 100T/316	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	
KAF1 140M	1.4	220	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	
KAF1 140T	1.4	380	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	
KAF1 150M	1.5	220	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	
KAF1 150T/316	1.5	380	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

KAF.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

KAF.../304 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	6	8	10	12	14	15	17	18	20	
KAF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	
KAF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	9	12	15	18	21	24	30	36	42	
KAF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	
KAF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	
KAF 200M/316	2	220	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	
KAF 200T/304	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	
KAF 200T/316	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	
KAF 300T/304	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	
KAF 300T/316	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	
KAF 400T/304	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	
KAF 400T/316	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ BAĞLANTILI SÂNTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20°C'ye Kadar Dayanıklı
Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISİ 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISİ 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	3	6	9	12	15	18	21	24
CA 50-32/4T	4	380	DN50	DN32	460	340	h(m)	38	36.5	36	34	32	30	26	21
CA 50-32/5.5T	5.5	380	DN50	DN32	498	340		50	49	48	46	45	43	40	29
CA 50-32/7.5T	7.5	380	DN50	DN32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35
CA 50-32/7.5T/316	7.5	380	DN50	DN32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								
							m³/h	5	10	15	20	25	30	35	40
CA 65-40/4T	4	380	DN65	DN40	460	292	h(m)	32	31	30	28	26	24	21	-
CA 65-40/5.5T	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20
CA 65-40/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20
CA 65-40/7.5T	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30
CA 65-40/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30
CA 65-40/10T	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38
CA 65-40/10T/316	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38
CA 65-40/15T	15	380	DN65	DN40	623	360		70	68	67.5	67	66.5	66	64	60

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	5	10	20	30	35	40	50	60	70
CA 65-50/4T	4	380	DN65	DN50	455	292	h(m)	26	25	23	20	17	15	10	-	-
CA 65-50/5.5T	5.5	380	DN65	DN50	498	292		27	26	25	24	22	20	15	-	-
CA 65-50/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN50	498	292		27	26	25	24	22	20	15	-	-
CA 65-50/7.5T	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-
CA 65-50/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-
CA 65-50/10T	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-
CA 65-50/10T/316	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-
CA 65-50/15T	15	380	DN65	DN50	623	360		57	56	55	53	52	51	48	42	30
CA 65-50/20T	20	380	DN65	DN50	665	360		69	68	67	65	64	64	62	57	50

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ BAĞLANTILI SÂNTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20C'ye Kadar Dayanıklı
Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	40	60	70	80	90	100	110	120	130
CA 80-65/7.5T	7.5	380	DN80	DN65	530	340	h(m)	22	20	19	18	17	15	13	10	-
CA 80-65/10T	10	380	DN80	DN65	636	340		30	27	26	24	22	20	18	14	-
CA 80-65/12.5T	12.5	380	DN80	DN65	636	340		32	30	29	27	26	25	23	20	18
CA 80-65/15T	15	380	DN80	DN65	705	360		36	34	33	32	31	29	27	25	22
CA 80-65/20T	20	380	DN80	DN65	705	360		44	42	40	39	38	37	36	34	32
CA 80-65/25T	25	380	DN80	DN65	748	405		53	51	50	49	48	47	45	44	41
CA 80-65/30T	30	380	DN80	DN65	776	405		60	58	57	56	55	54	53	51	50
CA 80-65/40T	40	380	DN80	DN65	844	425		72	71	70	69	68	67	66	65	63

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	60	80	100	120	140	160	180	190	200
CA 100-80/15T	15	380	DN100	DN80	669	405	h(m)	26	25	23	22	20	17	14	11	-
CA 100-80/20T	20	380	DN100	DN80	711	405		35	33	31	29	27	24	21	20	18
CA 100-80/25T	25	380	DN100	DN80	769	405		38	37	36	35	33	30	27	25	22
CA 100-80/30T	30	380	DN100	DN80	811	430		46	44	42	40	38	35	31	30	26
CA 100-80/40T	40	380	DN100	DN80	880	450		57	56	55	53	50	47	44	42	40

GALVANİZ KAPLAMALI FLANŞLAR

Pn16 Flanş	FİYATI (DOLAR)	Pn16 Flanş	FİYATI (DOLAR)
Dn32	32 \$	Dn65	55 \$
Dn40	40 \$	Dn80	73 \$
Dn50	47 \$	Dn100	93 \$



DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C PRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 9 m

JET 150M Yüksek Debi için * Kendinden Emişli
 YBJET 150M Yüksek Basınç için * Yüksek Performanslı



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
JET 150M	1.5	220	1"	1"	418	192	h(m)	50	42	38	36	33	31	28	26	22
YBJET 150M	1.5	220	1"	1"	418	192		56	46	40	38	34	30	8	5	-

DÖKÜM GÖVDELİ BASINÇLI TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PASLANMAZ ÇELİK FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m

* Yüksek Debi ile Birlikte Yüksek Basınç
 * Muadil Pompalara Kıyasla Daha Az Güç
 ile Daha Yüksek Performans



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
END 30-1.1M	1.5	220	1½"	1½"	326	236	h(m)	30	28	27	26	25	24	22	20	18	16	
END 30-1.1T	1.5	380	1½"	1½"	326	209		30	28	27	26	25	24	22	20	18	16	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	6	10	12	14	16	18	20	24	28
END 32-1.5M	2	220	2"	2"	361	252	h(m)	32	30	28	27	26	24	23	21	17	-
END 32-1.5T	2	380	2"	2"	361	226		32	30	28	27	26	24	23	21	17	-
END 34-2.2M	3	220	2"	2"	361	252		34	33	31	30	29	28	26	25	21	17
END 34-2.2T	3	380	2"	2"	361	226		34	33	31	30	29	28	26	25	21	17

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ



MIX...316 Modeller

Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı **AISI 316 PAS. ÇELİK**

MIX... Modeller

Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı **AISI 304 PAS. ÇELİK**

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3
MIX 3-0.25/4KM/316	0.35	220	1"	1"	340	178	h(m)	28	26	25	23	20	16	11	8	5
MIX 3-0.25/4KM/304	0.35	220	1"	1"	340	178	h(m)	28	26	25	23	20	16	11	8	5

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.3	3.9	4.4
MIX 4-0.55/3KM/316	0.75	220	1"	1"	402	199	h(m)	30	27	23	20	17	15	13	6	
MIX 4-0.75/4KM/316	1	220	1"	1"	426	199	h(m)	45	41	36	30	27	23	20	11	3
MIX 4-0.75/4KT/316	1	380	1"	1"	426	199	h(m)	45	41	36	30	27	23	20	11	3
MIX 4-0.75/4KM/304	1	220	1"	1"	426	199	h(m)	45	41	36	30	27	23	20	11	3

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KDC 075M	0.75	220	1 ¼"	1"	327	229	h(m)	29	24	22	19	17	14	11	9	-	-
KDC 150T	1.5	380	1 ½"	1"	327	229	h(m)	31	29	28	27	26	25	23	22	20	18

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	5	6	7	8	9	10	12	15
KDC 200T	2	380	1 ½"	1"	352	229	h(m)	32	31	30	30	28	27	26	24	18
KDC 250T	2.5	380	1 ½"	1"	382	250	h(m)	40	35	34.5	34	33	32	30	28	23

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Endüstriyel kullanıma
uygun malzemeler



KD.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

KD... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
KD 2-5M	0.75	220	1"	1"	405	236	h(m)	44	41	39	36	31	28	22	14	4	-
KD 2-6M	1	220	1"	1"	405	236		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10
KD 2-6T	1	380	1"	1"	405	214		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KD 4-6M	1.5	220	1¼"	1"	405	236	h(m)	60	56	54	52	46	43	35	26	15	
KD 4-6T	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-
*KD 4-6M/316	1.5	220	1¼"	1"	405	236		60	56	54	52	46	43	35	26	15	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14
KD 8-2.5M	2	220	1½"	1½"	458	254	h(m)	52	49	46	41	37	34	31	27	18	
KD 8-2.5T	2	380	1½"	1½"	458	232		52	49	46	41	37	34	31	27	18	-
KD 8-4M	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	
KD 8-4T	3	380	1½"	1½"	500	232		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-
* KD 8-4M/316	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	7	9	10	11	12	13	14	15	16
KD 12-4BT	3	380	1½"	1½"	455	232	h(m)	52	47	45	43	42	40	38	35	32	28
KD 12-5BT	4	380	1½"	1½"	583	239		65	60	57	55	53	50	47	44	40	35

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4
KDOD 2-3M	0.50	220	1"	1"	318	170	h(m)	29	27	26	25	24	23	22	20	17	15	12
KDOD 2-4M	0.75	220	1"	1"	336	170		38	36	35	34	32	31	29	27	23	20	15
KDOD 2-6M	1	220	1"	1"	416	170		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21
KDOD 2-6T	1	380	1"	1"	416	188		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21
KDOD 2-7M	1.5	220	1"	1"	416	184		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27
KDOD 2-7T	1.5	380	1"	1"	416	188		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27
KDOD 2-8M	1.6	220	1"	1"	433	184		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25
KDOD 2-8T	1.6	380	1"	1"	433	188		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
KDOD 4-6M	1.4	220	1¼"	1"	414	185	h(m)	62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23
KDOD 4-6T	1.4	380	1¼"	1"	414	188		62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23
KDOD 4-7M	1.6	220	1¼"	1"	414	185		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25
KDOD 4-7T	1.6	380	1¼"	1"	414	188		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25
KDOD 4-8M	2	220	1¼"	1"	460	217		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32
KDOD 4-8T	2	380	1¼"	1"	460	207		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14	16
KDOD 8-4M	3	220	1½"	1½"	479	244	h(m)	70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-
KDOD 8-4T	3	380	1½"	1½"	438	217		70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-
KDOD 8-5BT	3	380	1½"	1½"	498	217		55	53	51	50	48	47	44	42	37	30	23
KDOD 8-6BT	4	380	1½"	1½"	559	212		68	65	62	58	55	52	50	48	42	36	30

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							h(m)	80	77	75	74	71	68	63	61	57	52	46
100	95	93	90	86	82	77		70	63	56	47							
KDOD 10-5T	4	380	1½"	1½"	558	212												
KDOD 10-6T	5.5	380	1½"	½"	573	212												

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama
İşçiliği Alınmıyor.

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti
alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



KD 2-6M-ST



**KDOD 2-6M-ST
KDOD 2-7M-ST**

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE
	HP	V			bar	bar			
KD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	4.8	30-58	60	5-8
KDOD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	5	30-58	60	5-10
KDOD 2-7M-ST	1.5	220	1"	1"	4	5.5	30-58	60	6-12

★ Tüm Setler : Pompa + 24 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı
veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 24 Lt *Değişebilir*
Membranlı Yatık Tanklı

★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 24 Lt *Sabit*
Membranlı Yatık Tanklı

★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 24 Lt *Sabit*
Membranlı Yatık Tanklı

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama
İşçiliği Alınmıyor.

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti
alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



KD 4-6M-ST



**KDOD 4-6M-ST
KDOD 4-7M-ST
KDOD 4-8M-ST**

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE
	HP	V			bar	bar			
KD 4-6M-ST	1.5	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18
KDOD 4-6M-ST	1.4	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18
KDOD 4-7M-ST	1.6	220	1¼"	1"	5	6.5	35-60	70	8-20
KDOD 4-8M-ST	2	220	1¼"	1"	5.5	7.0	35-60	70	10-24

★ Tüm Setler : Pompa + 50 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı
veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 50 Lt *Değişebilir*
Membranlı Yatık Tanklı

★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 50 Lt *Sabit*
Membranlı Yatık Tanklı

★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit*
Membranlı Yatık Tanklı

HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
 PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ
 KENDİNDEN EMİŞLİ



Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1),
 hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

** Yüksek Debili*

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
								m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	22
HVZ 075M	1.2	0.75	220	1½"	1½"	520	331	h(m)	15	14.5	14	13	12	11	9	8	6	3
HVZ 100M	1.5	1	220	1½"	1½"	520	331		18	16.5	16	15	14	12	11	9	7	4
HVZ 100T	1.5	1	380	1½"	1½"	520	331		18	16.5	16	15	14	12	11	9	7	4
HVZ 150M	2	1.5	220	1½"	1½"	520	331		18	17.5	17	16	15	14	13	11	10	4
HVZ 150T	2	1.5	380	1½"	1½"	520	331		18	17.5	17	16	15	14	13	11	10	4

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
								m³/h	0	12	16	18	20	22	24	26	28	30
HVZ2-100M	1.5	1	220	2"	2"	603	335	h(m)	17	13	10.5	9	7.5	5.5	-	-	-	-
HVZ2-150M	2	1.5	220	2"	2"	603	335		20	18	16	15	13.5	12	10.5	9	7	5
HVZ2-200M	2.5	2	220	2"	2"	603	335		20	19	17.5	17	15.5	14	13	11.5	10	9

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
								m³/h	0	6	12	18	21	24	27	30	33	36
HVZ 200M	3	2	220	2"	2"	617	310	h(m)	22	21	20	19	18	16	14	12	10	8
HVZ 200T	3	2	380	2"	2"	617	310		22	21	20	19	18	16	14	12	10	8
HVZ 300T	4	3	380	2"	2"	617	310		25	24	23	21	20	19	17	15	13	11

DİK MİLLİ NORİL FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

NORİL FANLI
2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLIN BAĞLANTILI
MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									
						m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
YKDIK 4-9KM	2	220	1"	1"	586	h(m)	110	103	96	85	72	57	42	24	4
YKDIK 4-9KT	2	380	1"	1"	586		110	103	96	85	72	57	42	24	4

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-
YKDIK 7-4KM	1.5	220	1¼"	1¼"	430	h(m)	50	48	46	42	36	30	22	12	-
YKDIK 7-4KT	1.5	380	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-
YKDIK 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-
YKDIK 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-
YKDIK 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	76	60	50	33	-
YKDIK 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	76	60	50	33	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14
YKDIK 14-8KT	4	380	1½"	1½"	705	h(m)	82	79	76	72	65	60	55	45	30
YKDIK 14-10KT	5.5	380	1½"	1½"	728		100	97	92	86	77	72	65	55	38
YKDIK 14-12KT	6.5	380	1½"	1½"	752		118	115	108	100	90	84	75	65	46

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									
						m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20
YKDIK 20-6KT	4	380	1½"	1½"	640	h(m)	66	60	58	54	50	46	40	30	24
YKDIK 20-8KT	6	380	1½"	1½"	660		85	78	74	70	64	58	50	40	25

DİK MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

*** 304 PAS. ÇELİK FANLI**

2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLIN BAĞLANTILI
MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	
YKSS 7-4KM	1.5	220	1¼"	1¼"	430	h(m)	50	48	46	42	36	30	22	12	-	380 \$
YKSS 7-4KT	1.5	380	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-	365 \$
YKSS 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	475 \$
YKSS 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	440 \$
YKSS 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	610 \$
YKSS 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	495 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	
YKSS 12-4KM	2	220	1½"	1½"	502	h(m)	60	55	50	40	30	25	20	-	-	550 \$
YKSS 12-6KM	3	220	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	630 \$
YKSS 12-6KT	3	380	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	540 \$
YKSS 12-8KT	4	380	1½"	1½"	668		120	111	96	78	56	44	32	20	5	720 \$
YKSS 12-10KT	5.5	380	1½"	1½"	718		150	140	123	102	78	65	51	36	20	800 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	
YKSS 18-6KT	4	380	1½"	1½"	710	h(m)	83	75	70	65	60	52	45	35	22	750 \$
YKSS 18-7KT	5.5	380	1½"	1½"	750		100	90	86	80	70	63	53	42	30	780 \$
YKSS 18-8KT	6.5	380	1½"	1½"	770		115	103	98	91	82	71	60	50	34	830 \$

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli

* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
CVL 2.5-23KM	1.5	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884	h(m)	135	132	130	126	122	117	111	104	94	80
CVL 2.5-23KT	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80
CVL 2.5-23KT/316	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80
CVL 2.5-30KM	2.0	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108
CVL 2.5-30KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108
CVL 2.5-30KT/316	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ								
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CVL 3.5-15KT	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820	h(m)	121	119	112	105	96	85	72	61
CVL 3.5-15KT/316	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820		121	119	112	105	96	85	72	61
CVL 3.5-22KT	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95
CVL 3.5-22KT/316	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95
CVL 3.5-26KT	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118
CVL 3.5-26KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ								
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1	2	3	4	4.5	5	5.5	6
						h(m)								
CVL 7-16KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	848		160	153	145	130	126	116	103	90
CVL 7-19KT/316	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		186	180	170	155	145	133	117	100

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli

* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
CVL9-10KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	Dn32 X DN32	820	h(m)	62	55	53	50	47	44	41	37	34	30
CVL 9-16KT	3.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		103	94	90	85	80	75	69	63	56	48
CVL 9-20KT	4.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1052		129	115	109	105	99	94	86	78	70	60
CVL 9-24KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1210		152	138	133	127	120	113	105	96	84	72
CVL 9-29KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1375		185	168	164	157	150	141	132	119	103	87
CVL 9-36KT	7.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1658		230	212	205	198	188	177	166	154	133	108

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	6	7	8	9	10	11	12	14
CVL 15-9KT	4.0	380	2" x 2"	DN40 X DN40	845	h(m)	93	91	87	84	81	76	71	65	59	42
CVL 15-12KT	5.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	988		123	121	117	113	108	102	95	86	78	55
CVL 15-16KT	7.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1214		163	161	154	148	143	135	125	114	102	71
CVL 15-20KT	10	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1334		202	198	191	185	180	170	160	146	133	93

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
CVL 25-5KT	5.5	380	2" x 2"	Dn50 X DN50	863	h(m)	66	64	61	58	56	54	50	45	39	33
CVL 25-7KT	7.5	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1059		94	92	88	83	80	78	71	64	56	50
CVL 25-9KT	10	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1149		122	119	115	109	106	103	95	87	77	66
CVL 25-14KT	15	380	2" x 2"	DN50 X Dn50	1505		183	178	172	165	162	156	145	133	118	103
CVL 25-17KT	20	380	2" x 2"	DN50 X Dn50	1643		224	218	212	203	198	193	181	166	151	129

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



ÇOK SESSİZ

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI
YKDIK 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0
YKDIK 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0
YKDIK 7-8KM	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire	7.0 - 9.0
			10 Kat - 22 Daire	5.5 - 7.5
YKDIK 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire	7.0 - 9.0
			10 Kat - 22 Daire	5.5 - 7.5
YKDIK 14-8KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 40 Daire	5.3 - 7.3
			7 Kat - 50 Daire	4.5 - 6.5
YKDIK 14-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	16 Kat - 36 Daire	7.0 - 9.0
			12 Kat - 48 Daire	6.0 - 8.0
YKDIK 14-12KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 36 Daire	8.5 - 10.5
			14 Kat - 56 Daire	6.5 - 8.5
YKDIK 20-6KT	1 ½ x 1 ½	4	5 Kat - 70 Daire	4.0 - 6.0
			3 Kat - 75 Daire	3.5 - 5.5
YKDIK 20-8KT	1 ½ x 1 ½	6	11 Kat - 65 Daire	5.8 - 7.8
			8 Kat - 75 Daire	4.8 - 6.8

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI
YKSS 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0
YKSS 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0
YKSS 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire 10 Kat - 22 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5
YKSS 12-4KM	1 ½ x 1 ½	2	4 Kat - 28 Daire 3 Kat - 33 Daire	3.5 - 5.5 3.2 - 5.2
YKSS 12-6KM	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire 9 Kat - 28 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0
YKSS 12-6KT	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire 9 Kat - 28 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0
YKSS 12-8KT	1 ½ x 1 ½	4	18 Kat - 24 Daire 8 Kat - 36 Daire	8.0 - 10.0 4.8 - 6.8
YKSS 12-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	32 Kat - 24 Daire 17 Kat - 34 Daire	10.0 - 12.0 7.5 - 9.5
YKSS 18-6KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 50 Daire 8 Kat - 60 Daire	5.3 - 7.3 4.7 - 6.7
YKSS 18-7KT	1 ½ x 1 ½	5.5	15 Kat - 45 Daire 12 Kat - 60 Daire	6.8 - 8.8 6.0 - 8.0
YKSS 18-8KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 40 Daire 13 Kat - 65 Daire	8.3 - 10.3 6.2 - 8.2

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınır.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

ÇOK SESSİZ



TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI
YKDIK 7-6KM	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0
YKDIK 7-6KT	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0
YKDIK 7-8KM	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5
YKDIK 7-8KT	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5
YKDIK 14-8KT	2 ½ x 2"	2 x 4	10 Kat - 80 Daire 7 Kat - 100 Daire	5.3 - 7.3 4.5 - 6.5
YKDIK 14-10KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	16 Kat - 72 Daire 12 Kat - 96 Daire	7.0 - 9.0 6.0 - 8.0
YKDIK 14-12KT	2 ½ x 2"	2 x 6.5	20 Kat - 72 Daire 14 Kat - 112 Daire	8.5 - 10.5 6.5 - 8.5
YKDIK 20-6KT	2 ½ x 2"	2 x 4	5 Kat - 140 Daire 3 Kat - 150 Daire	4.0 - 6.0 3.5 - 5.5
YKDIK 20-8KT	2 ½ x 2"	2 x 6	11 Kat - 130 Daire 8 Kat - 150 Daire	5.8 - 7.8 4.8 - 6.8

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

ÇOK SESSİZ



TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI
YKSS 7-6KM	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0
YKSS 7-6KT	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0
YKSS 7-8KT	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5
YKSS 12-4 KM	2 ½ x 2"	2 x 2	4 Kat - 56 Daire 3 Kat - 66 Daire	3.5 - 5.5 3.2 - 5.2
YKSS 12-6KM	2 ½ x 2"	2 x 3	12 Kat - 48 Daire 9 Kat - 56 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0
YKSS 12-6KT	2 ½ x 2"	2 x 3	12 Kat - 48 Daire 9 Kat - 56 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0
YKSS 12-8KT	2 ½ x 2"	2 x 4	18 Kat - 48 Daire 8 Kat - 72 Daire	8.0 - 10.0 4.8 - 6.8
YKSS 12-10KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	32 Kat - 48 Daire 17 Kat - 68 Daire	10.0 - 12.0 7.5 - 9.5
YKSS 18-6KT	2 ½ x 2"	2 x 4	10 Kat - 100 Daire 8 Kat - 120 Daire	5.3 - 7.3 4.7 - 6.7
YKSS 18-7KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	15 Kat - 90 Daire 12 Kat - 120 Daire	6.8 - 8.8 6.0 - 8.0
YKSS 18-8KT	2 ½ x 2"	2 x 6.5	20 Kat - 80 Daire 13 Kat - 130 Daire	8.3 - 10.3 6.2 - 8.2

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
DRN 8-0.25M	0.34	220	1¼"	h(m)	7	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	-
DRN 10-0.37M	0.50	220	1¼"		8	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4

AÇIK FANLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	4	8	11	14	17	20	23
FOS 10-0.75M	1	220	2"	h(m)	10	8	6	5	4	3	-	-
FOS 11-1.1M	1.5	220	2"		11	9.5	8	7	6	5	4	3
FOS 11-1.1T	1.5	380	2"		11	9.5	8	7	6	5	4	3

PARÇALAYICI BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. KESİLECEK PARÇA ÇAPI : 10 mm

AÇIK TİP DÖKÜM VORTEX FANLI
ÜÇ KANATLI BİÇAKLI (Yenilenmiş)
FLATÖRLÜ
KORUYUCU PANO FİYATA DAHİL



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	22
BCKL 14-1.5M	2	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	3

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm (5503C)
6 mm (DP 1100M)

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI (5503C)
GENİŞ KAPALI DÖKÜM FANLI (DP 1100M)
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	7	10	14	16	18	20	22
5503C	0.75	220	2"	h(m)	10	8	7	5	4	2	-	-
DP 1100M	1.5	220	2"		19	16	15	13	12	11	10	8

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
 MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm (FSP 10 - FSP 14)
 10 mm (FSP 16)
 5 mm (HMA 17-2.2M için)

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
 FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20
FSP 10-0.55M	0.75	220	2"	h(m)	10	8.5	8	7	6	5	4	-	-
FSP 14-0.75M	1	220	2"		12	10	9.5	9	8.5	8	7	6	5

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50
FSP 16-1.5M	2	220	3"	h(m)	12	9	8	7	5	4	2	-	-
HMA 17-2.2M	3	220	3"		17	13	12	11	9	7	5	2	-
HMA 17-2.2T	3	380	3"		17	13	12	11	9	7	5	2	

YÜKSEK BASINÇLI 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.2 mm

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
 KES 28/2 : 2 KADEME, FLATÖRLÜ
 KES 42/3 : 3 KADEME, FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	4	5	6	7	8	9	10	11
KES 28/2-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	30	28	26	25.5	25	23	22	16	15
KES 42/3-1.5M	2	220	2"		42	38	36	32	31	30	24	20	15

YÜKSEK BASINÇLI 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.2 mm

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
 3 KADEMELİ, FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	6	9	11	13	15	17	19	21
KESB 45/3-2.2M	3	220	2"	h(m)	45	41	39	38	34	28	24	20	-

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm

AÇIK TİP VORTEX FANLI
TÜM PARÇALAR AISI 304 PAS. ÇELİK
FAN AISI 304 PAS. ÇELİK
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	4	10	14	18	23	27	30
PASDRN 14-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	7	6	5
PASDRN 14-1.1T	1.5	380	2"		14	13	12	10	9	7	6	5

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

GENİŞ KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
DRN 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-
DRN 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25
DRN 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-
DRN 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-
DRN 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45
DRN 12-1.5M	2	220	3"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3

PARÇALAYICI BIÇAKLI PAS. ÇELİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm

AÇIK VORTEX TİP PAS. ÇELİK FANLI
TAMAMI 304 PASLANMAZ ÇELİK
ÜÇ KANATLI BIÇAKLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28
PASPARCL 10-1.1M	1.5	220	1½"	h(m)	10	9	7	6	4	-	-	-
PASPARCL 10-1.1T	1.5	380	1½"		10	9	7	6	4	-	-	-
PASPARCL 13-2.2T	3	380	1½"		13	11	10	9	8	6	5	3

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

GENİŞ KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
DRN.SS 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-
DRN.SS 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25
DRN.SS 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-
DRN.SS 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-
DRN.SS 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10
DRN.SS 37-1.5M	2	220	2"		37	34	28	24	17	10	-	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45
DRN.SS 12-1.5M	2	220	2½"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
ÜSTTEN ÇIKIŞLI
KENDİNDEN SOĞUTMALI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								
					m³/h	0	6	8	10	12	14	16	20
7503DW	1	220	2"	17	h(m)	12	10	9.5	9	8	7	6	4
SU 150M	2	220	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12
SU 150T	2	440	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								
					m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14
PARCL 20-1.1M	1.5	220	2"	33	h(m)	20	18	16	14	12	9	5	-
PARCL 20-1.1T	1.5	380	2"	33		20	18	16	14	12	9	5	-

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								
					m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
OGUTUCU 0.55M	0.75	220	1 ¼"	12	h(m)	13	11	9	5	-	-	-	-
OGUTUCU 1.1M	1.5	220	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-
OGUTUCU 1.1T	1.5	380	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-
OGUTUCU 2.2T	3	380	2"	26		18	16	14	13	11	10	7	5

PROFESYONEL TİP PARÇALAYICILI FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 15 mm



FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

FAN VE PARÇALAYICI SİSTEM
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK ALAŞIMLI
ÇELİK MALZEMEDEN

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	7	10	12	15	17	20	25	30
GRINDER 15-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	15	12	11	9	8	5	3	-	-
GRINDER 15-1.1T	1.5	380	2"		15	12	11	9	8	5	3	-	-
GRINDER 16-1.5M	2	220	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8
GRINDER 16-1.5T	2	380	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40
GRINDER 22-2.2M	3	220	2½"	h(m)	22	19	18	16	14	13	11	9	7
GRINDER 22-2.2T	3	380	2½"		22	19	18	16	14	13	11	9	7
GRINDER 32-3T	4	380	2"		28	26	24	21	19	16	13	10	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	30	40	50	55	60	65	70	80
GRINDER 20-4T	5.5	380	4"	h(m)	18	14	12	11	10	9	8	7	5

YÜKSEK BASINÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

GENİŞ KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	4	8	14	16	18	20	22	24
GMA-20S	1.5	220	2"	22	h(m)	20	19	16	15	12	10	7	-	-
GMA-24S	2	220	2"	22		25	22	21	19	17	15	13	10	5

BASINÇLI DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm
(WQ44-3T için 5 mm)
(WQ65-5.5T için 5 mm)
(WQ80-7.5T için 5 mm)

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								
					m³/h	0	6	12	18	25	30	35	40
WQ 28-2.2M	3	220	2"	43	h(m)	28	25	23	21	18	15	12	-
WQ 28-2.2T	3	380	2"	43		28	25	23	21	18	15	12	-
WQ 30-3T	4	380	2"	46		32	30	27	25	23	20	16	12
WQ 44-3T	4	380	2"	46		44	40	38	33	18	-	-	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50
WQ 36-5.5T	7.5	380	3"	79	h(m)	36	34	33	32	30	28	27	24	20

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	10	12	15	18	20	22	25	28
					h(m)	65	56	55	51	47	46	10	-	-
WQ 65-5.5T	7.5	380	2"	78		80	71	70	69	67	66	64	62	50
WQ 80-7.5T	10	380	2"	95										

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	40	60	80	90	100	120	140	160
WQ 27-5.5T	7.5	380	4"	122	h(m)	27	21	19	15	12	8	-	-	-
WQ 20-7.5T	10	380	6"	116		20	18	16	14	12	9	4	-	-
WQ 32-11T	15	380	4"	220		32	28	26	25	24	23	21	19	16

YÜKSEK DEBİLİ FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

TEK KANATLI DÖKÜM FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										
					m³/h	0	16	24	28	32	36	40	44	48	54
80WQ 12-1.5M	2	220	2½"	40	h(m)	15	11	9	8	7	6	5	4	-	-
80WQ 15-2.2T	3	380	3"	40		19	16	14	13	12	11	9	8	6	4

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

VORTEX FANLI (50WQ...)
ÇİFT KANATLI DÖKÜM
BC TİP FANLI (80WQ...)

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak (80WQ...)
Yoğun partikül içeren sıvılar için



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								
					m³/h	0	9	12	15	18	21	24	27
50WQ 10-0.75M	1	220	2"	30	h(m)	10	8	7.5	7	6.5	6	5	4.5
50WQ 10-0.75T	1	380	2"	30		10	8	7.5	7	6	5.5	4.5	3

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ								
					m³/h	0	16	32	40	48	56	64	72
80WQ 9-1.1M	1.5	220	3"	45	h(m)	9	8	6.5	6	5	4	3	-
80WQ 10-1.5T	2	380	3"	50		10	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	-
80WQ 12-2.2T	3	380	3"	55		12	10	9	8	7	6	5	4

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

ÇİFT KANATLI DÖKÜM BC TİP FANLI
FLANŞ ile birlikte

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak
Yoğun partikül içeren sıvılar için



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										
					m³/h	0	50	80	100	125	150	200	220	240	280
100WQ 13-4T	5.5	380	4"	90	h(m)	13	10	8	7	6	-	-	-	-	-
150WQ 15-7.5T	10	380	6"	170		15	12	11.5	11	10	9	7	6.5	5.5	4
100WQ 19-11T	15	380	4"	210		19	18	17	16	15	13	11	-	-	-

PROFESYONEL TİP ÇAMUR POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C

YOĞUN MALZEME İÇEREN
SULARDA KULLANILIR



FAN



MIXER
KARIŞTIRICI
(KBS İÇİN)

FAN VE AŞINMA GÖVDESİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK
ALAŞIMLI ÇELİK MALZEME



KBZ

2850 Devir / Dk.



KBS

1450 Devir / Dk.

KBZ Pompalar : 2850 Devir / Dk.

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	10	20	25	30	35	40	50	60
KBZ 19-32.2T	3	380	3"	h(m)	19	18	15	14	13	12	10	5	-
KBZ 28-33.7T	5	380	3"		32	31	25	22	6	-	-	-	-
KBZ 35-35.5T	7.5	380	3"		35	30	28	25	24	21	19	13	8

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	100
KBZ 23-45.5T	7.5	380	4"	h(m)	23	21	20	19	18	16	13	10	7
KBZ 40-47.5T	10	380	4"		40	35	33	30	27	23	17	9	-
KBZ 48-411T	15	380	4"		48	43	41	39	36	32	28	5	-
KBZ 56-415T	20	380	4"		56	53	51	46	44	43	39	6	-

KBS Pompalar : 1450 Devir / Dk. ve KARIŞTIRICILI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	10	30	50	60	70	80	90	100
80KBS 14-44T	5.5	380	3"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	6	4

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	50	70	90	100	120	140	170	200
100KBS 18-46T	8	380	4"	h(m)	18	16	14	13	12	9	7	-	-
150KBS 22-49T	12	380	6"		22	20	19	18	17	14	12	9	5

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	100	150	180	210	250	280	310	330
200KBS 22-415T	20	380	8"	h(m)	22	18	16	15	14	11.5	10	7.5	5
200KBS 32-422T	30	380	8"		32	26	24	22	20	15.5	12	10.5	7

YÜKSEK BASINÇLI 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MİN. BORU ÇAPI : 100 mm
 POMPA İLE BİRLİKTE 12 MT KABLO
 VE KUMANDA PANOSU

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
 FLATÖRSÜZ

100 mm BORUYA GİRER



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
4SKM 100	1	220	1"	h(m)	55	40	32	28	24	20	16	5
4SKM 150	1.5	220	1"		85	75	50	43	35	23	10	8

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MİN. BORU ÇAPI : 140 mm
 POMPA İLE BİRLİKTE 10 mt KABLO,
 KUMANDA PANOSU VE
 TAŞIMA HALATI

ÇOK KADEMELİ NORİL FANLI
KESON KUYU TİPİ
 KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
 FLATÖRLÜ (Monofaze için)

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4	6
SCM 4A	1	220	1¼"	h(m)	48	42	37	32	28	25	21	17
SCM 6A	1.5	220	1¼"		70	62	56	47	42	37	32	25
SCM 8A	2	220	1¼"		95	83	75	63	56	49	41	33
SC8	2	380	1¼"		95	83	75	63	56	49	41	33
SCM 4A (SS)	1.2	220	1¼"		50	45	39	33	26	21	16	10
SCM 6A (SS)	1.6	220	1¼"		72	63	56	44	36	30	23	13

MONOBLOK 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MİN. BORU ÇAPI : 100 mm
 POMPA İLE BİRLİKTE 10 MT KABLO
 VE KUMANDA PANOSU

ÇOK KADEMELİ NORİL FANLI
 KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
 FLATÖRSÜZ

100 mm BORUYA GİRER

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
4SNM 4/6	1	220	1¼"	h(m)	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10
4SNM 4/8	1.5	220	1¼"		73	70	68	63	59	55	47	38	26	14

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Altan Çıkışlı	76 \$
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Altan Çıkışlı	86 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400121	400	220	1¼" (1")	9	8	Üstten Çıkışlı	83 \$
QSB-JH-750121	750	220	1¼" (1")	14	9	Üstten Çıkışlı	93 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 30 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B	400	200	1¼" (1")	9	5.5	Geniş Emişli	77 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **1mm**'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **12 cm**'ye kadar emiş



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-400B122	400	220	1¼" (1")	9	5	Gizli Flatörlü
QSB-JH-750B122	750	220	1¼" (1")	13.5	8	Gizli Flatörlü

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-2JH-550	550	220	1¼" (1")	9	7.5	Üstten Çıkışlı

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-1100B	1100	220	1½" (1¼")	16	8	Yüksek Debili

**PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZU
FİSKİYE POMPALARI**

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C

Plastik Fanlı
Paslanmaz Çelik Gövdeli
3 farklı fiske ucu seçeneği



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
HYP36-050B	50	220	½"	1.75	2.3	4 Nozillı
HYP50-075B	75	220	1"	2.6	2.6	3 Nozillı

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü
Çok Kademeli



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-800103	800	220	1"	5	35	Çok Kademeli
QSB-JH-1000103	1000	220	1"	5.5	42	Çok Kademeli

PLASTİK GÖVDELİ 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 1 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-2JH-100056	1000	220	2"	13	16	Basınçlı 2"

PLASTİK GÖVDELİ 2" DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK
QSB-JH-1300B	1300	220	2"	24	11	Geniş Emiş

LİTSON - NEMA HİDROFOR TANKLARI

DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI

- * Yerli ve diğer İtalyan Membranlardan daha uzun ömürlü İtalyan Se.Fa Membranlı
- * 200 LT ve Üzeri Tanklarda Benzer Tanklardan Daha Kalın Saçlı

TEK TANK	MAX. BASINÇ	ÇIKIŞ	KRESMAK İÇİN ÖLÇÜLER		
	bar	inç	D	H	EN
2 LT DİK, AYAKSIZ	10	3/4"	120	242	-
5 LT DİK, AYAKSIZ	10	3/4"(1")	160	315	-
24 LT DİK, AYAKSIZ	8	1"	300	425	-
8 LT YATIK	10	1"	-	220	325
24 LT YATIK	10	1"	-	280	470
50 LT YATIK	10	1"	-	380	620
60 LT YATIK	10	1"	-	380	700
80 LT YATIK	10	1"	-	430	790
100 LT YATIK	10	1"	-	460	800
50 LT DİK, AYAKLI	10	1"	350	622	-
100 LT DİK, AYAKLI MAN.SAPLAMALI	10	1"	460	990	-
100 LT DİK, AYAKLI, EKO	8	1"	460	990	-
150 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1"	508	1100	-
200 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	585	1120	-
200 LT DİK, AYAKLI MAN. EKO	10	1"	590	1120	-
300 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	635	1230	-
500 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	750	1550	-
750 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	2"	800	1850	-
1000 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	2"	800	2180	-

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik

Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy. H: Yerden Yükseklik

- * Montajdan sonra tank iç basıncı sistemin çalışma basıncına göre ayarlanmalıdır.
- * 100 lt tankda üstü delikli tip membran ve üstten çekirme kullanılmaktadır.

İTALYAN Se.Fa VE KRESMAK MEMBRANLAR

İTALYAN Se.Fa EPDM MEMBRAN	İTALYAN Se.Fa EPDM MEMBRAN	KRESMAK BUTİL MEMBRAN
24 LT Dar Ağız 80mm	150/200 LT Geniş Ağız	5/8 LT
24 LT Geniş Ağız 90mm	200/300 LT Dar D.80	24 LT YATIK
35/50 LT	200/300 LT Geniş D.150	50/60 LT
80/100 LT	500/750 LT	80/100 LT
100/150 LT	750/1000 LT	200/300 LT
150/200 LT Dar ağız	1000/1500 LT	500/750 LT

EDS - TR BAKIM GEREKTİRMİYEN HİDROFOR TANKLARI

SABİT MEMBRANLI

- * İç Hava Basıncını Eksiltmeme Özelliği
- * Butil Diafram Tip Membranlı
- * Paslanmaz Çelik Flanşlı
- * Özel Sızdırmaz Siboblu
- * Güneşten Solmayan Poliüretan Akrilik Boyalı

★ YENİ NESİL HİDROFOR TANKLARI

- * Uzun Süre Hava Kaçırılmaz
- * Bakım Gerektirmez



TEK TANK	MAX. BASINÇ	ÇIKIŞ	ÖLÇÜLER		
	bar	inç	D	H	EN
2 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	160	125	-
5 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	200	260	-
20 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	280	360	-
24 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	300	425	-
24 LT YATIK	10	1"	-	334	425
50 LT YATIK	10	1"	-	384	570
60 LT YATIK	10	1"	-	384	613
100 LT YATIK	10	1"	-	544	712
50 LT DİK, AYAKLI	10	1"	350	623	-
100 LT DİK, AYAKLI	10	1"	500	770	-
150 LT DİK, AYAKLI	10	1"	500	898	-
200 LT DİK, AYAKLI	10	1 1/4"	585	1100	-

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik


Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy H: Yerden Yükseklik

* EDS sabit membranlı tanklarda İtalyan Se.Fa, TR sabit membranlı tanklarda TR membran kullanılmaktadır.

* Montajdan sonra tank iç basıncı sistemin çalışma basıncına göre ayarlanmalıdır.

KRESMAK PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR TANKLARI

- * AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövdeli
- * AISI 304 Paslanmaz Çelik Flanşlı
- * Butil Membranlı

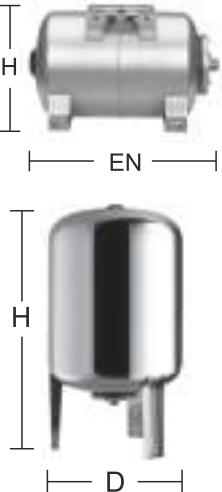

TEK TANK	MAX. BASINÇ	BAĞLANTI	ÖLÇÜLER		
	bar	inç	D	H	EN
24 LT PAS. ÇELİK YATIK	10	1"	-	290	450
50 LT PAS. ÇELİK YATIK	10	1"	-	377	545
100 LT PAS. ÇELİK DİK	10	1"	450	825	-

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik

Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy. H: Yerden Yükseklik

OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİHAZLARI

BRIO 2000 - MT
Otomatik RE-STARTLI
(Su geldikten sonra
manuel start gerekmez)



Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı : 1.5 bar

BRIO TANK **0.4 lt. denge tanklı**
Otomatik RE-STARTLI
(Su geldikten sonra
manuel start gerekmez)



** Su sızıntılarında sık devreye girmeye
karşı denge tanklı dizayn*

TİPİ	VOLT V	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç
ITALTECNICA BRIO 2000	220	2	12	10	55	1"
ITALTECNICA BRIO TANK	220	2	12	10	35	1"
ELEKT. KART BRIO 2000	-	-	-	-	-	-

BASINÇ ŞALTERLERİ



BS-2.OY



PM5 - PM6-PT12
- P8-TRF.



ETNA

BASINÇ ŞALTERLERİ	ÇALIŞMA ARALIĞI bar	MİN. ALT BASINÇ bar	MAX.ÜST BASINÇ bar	BAĞLANTI inç	FABRİKA AYARI bar	MİN. DİFARANSİYEL bar	VOLT V
ITALTECNICA PM 5	1-5	1	4.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220
ITALTECNICA PM 6	1-6	1	5.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220
ITALTECNICA PT12	3-12	3	11.5	¼"	5-7	1.5	380
MECK BS-2.OYA	1-6	1	5.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220
MECK BS-2.OYB	1-6	1	5.5	¼"	2.8-4.2	1.0	220
MECK BS-2.OYC	1-7	1	6.5	¼"	4.2-5.6	1.0	220
MECK P8-TRF.	3-7	3	7.0	¼"	4-6	1.0	380
ETNA 1-5	1-5	1	4.5	½"	değişken	0.6	380
ETNA 1-8	1-8	1	7.5	½"	değişken	0.6	380
ETNA 3-11	3-11	3	10.5	½"	değişken	0.6	380
ETNA 4-16	4-16	4	15.5	½"	değişken	0.6	380

MANOMETRELER



TİPİ	ÖZELLİK	ÇAP	BAĞLANTI
		mm	inç
MANOMETRE 0-6 bar	Alttan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"
MANOMETRE 0-10 bar	Alttan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"
MANOMETRE 0-16 bar	Alttan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"
MANOMETRE 0-6 bar	Arkadan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"



BEŞ YOLLU REKORLAR

TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI
		mm	inç
5 YOLLU REKOR 1" 90mm	Ağır Tip	90	1"
5 YOLLU REKOR 1" 110mm	Ağır Tip	110	1"
5 YOLLU REKOR 1 1/4"	Ağır Tip	110	1 1/4"
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1"	Dış Dışli	90	1"
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1 1/4"	Dış Dışli	130	1 1/4"
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1 1/2"	Dış Dışli	145	1 1/2"
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 2"	Dış Dışli	163	2"



SPIRAL HORTUMLAR

TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI
		cm	inç
SPIRAL HORTUM 50cm 1"	Dirsekli	50	1"
SPIRAL HORTUM 70cm 1"	Dirsekli	70	1"
SPIRAL HORTUM 100cm 1"	Dirsekli	100	1"
SPIRAL HORTUM 100cm 1 1/4"	Dirsekli	100	1 1/4"
SPIRAL HORTUM 100cm 1 1/2"	Dirsekli	100	1 1/2"
SPIRAL HORTUM 100cm 2"	Dirsekli	100	2"

HİDROFOR TANK FLANŞLARI



TİPİ		BOY	BAĞLANTI
		cm	inç
FLANŞ 24-100 lt LİTSON	-	-	1"
FLANŞ 200-300 lt LİTSON	-	-	1 1/4"
FLANŞ 500 lt LİTSON	-	-	1 1/4"

PERİFERİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 6 m

ANTI-BLOK SİSTEM (ONDİNA 50)
YILDIZ FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
ONDINA 50 M	0.5	220	1"	1"	h(m)	34	29	21	16	12	8	3	-	-	-
ONDINA 80 M	0.8	220	1"	1"		55	46	38	32	27	22	17	13	8	4
ONDINA 100 M	1	220	1"	1"		70	66	56	44	39	35	28	20	16	10

JET POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 9 m

NORİL FANLI
JET 101M POMPA GÖV. KISA
JET 102M POMPA GÖV. UZUN
JET 122M POMPA GÖV. UZUN



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
JET 101 M	1	220	1"	1"	h(m)	45	37	32	27	24	22	-	-
JET 102 M	1	220	1"	1"		52	41	36	31	27	10	-	-
JET 122 M	1.2	220	1"	1"		50	43	39	35	32	25	20	10

YATIK ve DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 6.5 m

MK : Paslanmaz Çelik Fanlı
MKV : Noril Fanlı



MK

MKV

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	2.4	3.6	4.8	5.4	7.2	8.4	9.6
MK 120 M	1.2	220	1"	1"	h(m)	58	48	33	20	13	-	-	-
MK 200 M	2	220	1¼"	1¼"		62	57	53	49	43	35	26	14
MK 300 T	3	380	1¼"	1¼"		74	67	63	58	51	42	31	16

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0	2.4	3.6	4.8	6	8.4	9.6	10.8	12
MKV9/5 T	1.5	380	1½"	1¼"	h(m)	58	53	50	47	43	35	30	25	20
MKV9/6 T	2	380	1½"	1¼"		69	63	59	55	50	39	33	27	19
MKV9/7 T	2.5	380	1½"	1¼"		81	74	70	66	61	51	46	40	26
MKV9/10 T	4	380	1½"	1¼"		108	98	92	85	78	60	50	41	27
MKV9/12 T	4	380	1½"	1¼"		138	132	126	120	113	91	89	66	52
MKV9/15 T	5.5	380	1½"	1¼"		169	160	148	138	136	111	104	82	66

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 6 m

K : Kapalı Tip Noril Fanlı
KA : Açık Tip Noril Fanlı



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
					m³/h	0.6	2.4	3.6	4.8	6	6.6	-
K 100 M	1	220	1"	1"	h(m)	32	30	28	27	20	5	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ							
					m³/h	0.6	3	6	9	12	16	18
KA 100 M	1	220	1½"	1½"	h(m)	21	20	18	17	14	10	8

PLASTİK GÖVEDELİ DRENAJ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 2 mm

AÇIK TİP NORİL FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	5.4
SKUBA 35AUT	0.35	220	1"	h(m)	5.3	4.7	4.1	3.6	3.1	2.6	2.2	1.5

GİZLİ FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : VENEZIA 300 için 3 mm
VENEZIA 900 için 5 mm
VENEZIA 525 için 20 mm

AÇIK TİP NORİL FANLI
VENEZIA 300 : Manuel kullanımda 2 mm'ye kadar,
otomatik kullanımda 50 mm'ye kadar tabandan emiş
VENEZIA VORTEX : Manuel kullanımda 25 mm'ye kadar,
otomatik kullanımda 75 mm'ye kadar tabandan emiş



VENEZIA
Dar Filtreli



VENEZIA VORTEX
Geniş Filtreli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											
				m³/h	0.6	1.8	3	4.2	6	8.4	9.6	12	14.4	16.8	
VENEZIA 300	0.35	220	1¼"	h(m)	5.6	5	4.3	3.4	2	-	-	-	-	-	-
VENEZIA 900	0.9	220	1¼"	h(m)	13	12	11	11	10	8	7	5	3	2	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											
				m³/h	0.6	1.8	3	4.2	6	8.4	9.6	12	14.4	16.8	
VENEZIA VORT 525	0.5	220	1¼"	h(m)	6	5	4	4	3	2	1	-	-	-	-

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm

AÇIK TİP NORİL FANLI
AISI 416 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5
MIZAR 60 M	0.6	220	1¼"	h(m)	10	9	8	7	5	4	3	1
MIZAR 60/S 316	0.6	220	1¼"		10	9	8	7	5	4	3	1
RED MIZAR 60 M	0.6	220	1¼"		10	9	8	7	5	4	3	1

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI :
40 mm (RED TIGER 80)
45 mm (RED TIGER 100)
50 mm (ARVEX 100/S 316)

PAS. ÇELİK VORTEX TİP FANLI
316 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

ARVEX 100/S 316
TAMAMI 316 PASLANMAZ ÇELİK



RED TIGER TIGER ARVEX

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
TIGER 100 M	1	220	2"	h(m)	8.5	8	7	6	5	4.5	3.5	2
TIGER 100 T	1	380	2"		8.5	8	7	6	5	4.5	3	2
ARVEX 100/S 316	1	220	2"		10.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4	3.2	2

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

316 PASLANMAZ ÇELİK
ÇİFT KANATLI BC FANLI
316 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42
TIGER-BC 100 M	1	220	2"	h(m)	11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.3	1.5	-	-
TIGER-BC 100 T	1	380	2"		11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.3	1.5	-	-
TIGER-BC 150 M	1.5	220	2"		14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-
TIGER-BC 150 T	1.5	380	2"		14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-
TIGER-BC 200 T	2	380	2"		16	14.8	14	12	10.5	8.2	6.5	4.3	2.5

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 C°
MAX. PARTİKÜL İÇERİĞİ : 40gr/m³

NORİL YÜZER FANLI, ÇOK KADEMELİ
KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ
FLATÖRLÜ (MONOFAZE POMPALAR)
FLATÖRSÜZ (TRİFAZE POMPALAR)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
FEX5 315	1.5	220	1 ¼"	h(m)	80	74	68	62	54	45	34	23	11
FEX5 320	2	220	1 ¼"		100	95	88	79	70	57	44	29	13

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m ³ /h	0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4
FEX5 512	1.2	220	1 ¼"	h(m)	52	42	39	36	33	30	26	19	11
FEX5 515	1.5	220	1 ¼"		62	52	49	45	41	36	32	23	14
FEX5 520	2	220	1 ¼"		74	62	58	54	49	45	39	28	16

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m ³ /h	0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	13.2	15.6
FEX5 920	2	220	1 ¼"	h(m)	45	41	38	36	34	31	28	21	9
FEX5 930	3	380	1 ¼"		75	68	64	60	56	52	47	35	15

MECK ELEKTRİKLİ FLATÖRLER

** Tüm Modeller Sertleşmeyen
Silikonlu Kauçuk Kablolu*

Kablo Çapları

FLAT-50cm / FLAT-70cm / FLAT-100cm : **8.9mm**

* Ekonomik PVC Kablolu Seçenekler için
Fiyat alınız.

MECK ELEKTRİKLİ FLATÖR

FLAT-50CM-A 50 cm kauçuk kablolu 16A. Sviçli.

FLAT-50CM-B 50 cm kauçuk kablolu 25A. Sviçli, 2.5 HP - 3 HP için.

FLAT-70CM 70 m. kauçuk kablolu

FLAT-100CM 10 m. kauçuk kablolu

FLAT-2M 2 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu

FLAT-3M 3 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu

FLAT-5M 5 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu

FLAT-10M 10 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu



FİLTRE KAPLAR & FİLTRE KARTUŞLAR



Plastik yıkanabilir süzgeç	: Kum, çamur gibi kaba parçacıkları önler.
İplik sediment	: Polipropilen malzemeden üretilmiş olup, tortuları tutar.bulanıklığı önler.
Elyaf sediment	: Polipropilen malzemeden üretilmiş olup, çamur, tortu, pas gibi ince ve kaba parçacıkları önler.
Aktif karbon	: Sudaki bazı kimyasal maddelerin (özellikle klor) arındırır, kötü koku ve tadı önler.
Reçine	: İyon değişim reçinesinden oluşur.
	: Sudan kalsiyum (kireç), magnezyum ve kireci arındırır.
Silifoz	: Polifosfat ve polisilikat içerir. Pislik tutucu olup, antiseptik etkiye sahiptir.

5" FİLTRE KAP VE KARTUŞ

5" FİLTRE KABI 1"

5" FİLTRE KARTUŞ PLASTİK SÜZGEÇ

5" FİLTRE KARTUŞ ELYAF

5" FİLTRE KARTUŞ AKTİF KARBON

10" FİLTRE KAP VE KARTUŞ

10" FİLTRE KABI ¾"

10" FİLTRE KABI 1"

10" FİLTRE KARTUŞ PLASTİK SÜZGEÇ

10" FİLTRE KARTUŞ ELYAF

10" FİLTRE KARTUŞ AKTİF KARBON

10" FİLTRE KARTUŞ İPLİ SEDİMENT

10" FİLTRE KARTUŞ REÇİNE

10" FİLTRE KARTUŞ SİLİFOZ

MECK DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLER ÇİFT KABLOLU VE SOKETLİ MODELLER

MECK	MECK	MECK	MECK
2 μ F	12.5 μ F	30 μ F	55 μ F
5 μ F	14 μ F	35 μ F	60 μ F
6 μ F	16 μ F	40 μ F	70 μ F
8 μ F	20 μ F	45 μ F	80 μ F
10 μ F	25 μ F	50 μ F	



ÇİFT
KABLOLU

MECK	MECK	MECK	MECK
2 μ F	12.5 μ F	30 μ F	55 μ F
5 μ F	14 μ F	35 μ F	60 μ F
6 μ F	16 μ F	40 μ F	70 μ F
8 μ F	20 μ F	45 μ F	80 μ F
10 μ F	25 μ F	50 μ F	



SOKETLİ

* 450 - 500 ACV

MECK START KONDANSATÖRLER

MECK	MECK
88 - 108 μ F 220 ACV	161 - 193 μ F 220 ACV
108 - 130 μ F 220 ACV	189 - 227 μ F 220 ACV
124 - 149 μ F 220 ACV	216 - 259 μ F 220 ACV
130 - 156 μ F 220 ACV	233 - 280 μ F 220 ACV
145 - 175 μ F 220 ACV	280 - 333 μ F 220 ACV



İTALYAN İTALFARAD DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLER

İTALFARAD	İTALFARAD	İTALFARAD
14 μ F	36 μ F	55 μ F
16 μ F	40 μ F	60 μ F
20 μ F	45 μ F	70 μ F
25 μ F	50 μ F	80 μ F
30 μ F		



SÜRTÜNME KAYBI HESAPLAMA TABLOSU

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/saat	l/dakika	l/saniye	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)												
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3									
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7									
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3		PVC boru için çarpan						0,65
3,4	40	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4		Alüminyum boru için çarpan						0,70
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6		Yeni çelik boru için çarpan						0,80
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9		Az paslı çelik boru için çarpan						1,25
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1								
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5							
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6							
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9							
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6						
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18	300	5,0				53	17,3	4,5	1,6	0,5					
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5				
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7				
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9				
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4			
54	900	15,0						36	12,5	4,2	1,5	0,5			
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5		
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5	
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9	

Örnek Çalışma :

Veriler :

Yatay uzaklık : 1000 metre

İstenilen Debi : 12 m³/saat

Boru Tipi : PVC boru

Boru Çapı : 1"1/2 ise her 100 m. yatayda 24,5 m. x 0.65 = 15,92 m dik kayıp,
1000 m.de **159,2 m.** dik kayıp

Boru Çapı : 2" ise her 100 m. yatayda 8,1 m. x 0,65 = 5,26 m. dik kayıp,
1000 m.de **52,26 m.** dik kayıp

Boru Çapı : 2"1/2 ise her 100 m. yatayda 2,1 m. x 0.65 = 1,36 m dik kayıp,
1000 m.de **13,6 m.** dik kayıp

KABLO KESİDİ SEÇİM TABLOSU

DİREK KALKIŞ														
GÜÇ		V O L T A J	KABLO KESİDİ 3 X mm²											
HP	KW		1,5	2,5	4	6	10	16						
MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)														
0,5	0,37	220 V	80	130										
0,75	0,55		55	90	140									
1	0,75		40	80	105	160								
1,5	1,10		30	50	75	115	190							
2	1,50		20	35	60	90	145	235						
3	2,20			30	50	70	120	185						

DİREK KALKIŞ														
GÜÇ		V O L T A J	KABLO KESİDİ 3 X mm²											
HP	KW		2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)														
3	2,2	380 V	190	300	460									
4	3		150	240	360									
5,5	4		110	170	260	450								
7,5	5,5		80	130	190	340	540							
10	7,5		60	100	150	250	410							
12,5	9,2		50	80	120	170	330	510						
15	11			60	100	150	280	440						
17,5	13				90	130	245	385						
20	15				80	100	210	330	460	660				
25	18,5					90	170	260	370	530				
30	22						140	220	310	440				
35	26						120	190	270	380	540			
40	30						100	170	230	330	460			
50	37							130	190	270	380	520		
60	45							110	160	230	320	440	550	
70	52								140	200	280	385	480	
75	55								120	170	240	330	410	530
80	59								115	160	230	310	390	500
90	66								110	150	220	290	370	470
100	75								96	140	190	270	330	425

YILDIZ ÜÇGEN															
GÜÇ		V O L T A J	KABLO KESİDİ 3 X mm²												
HP	KW		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)															
4	3	380 V	140	230	370										
5,5	4		100	170	270	400									
7,5	5,5		70	120	200	300	500								
10	7,5		57	90	150	220	380								
12,5	9,2		46	70	120	180	310	490							
15	11		39	60	100	150	260	400							
17,5	13			55	90	130	230	355							
20	15			50	80	110	200	310	490						
25	18,5				60	90	160	250	400	560					
30	22				50	70	130	210	340	470					
35	26				46	68	110	180	290	410					
40	30					60	80	160	250	360	500				
50	37					40	70	130	200	290	410				
60	45							110	170	240	350	480			
70	52							95	150	210	305	420			
75	55							80	130	180	260	360	500		
80	59							120	170	245	340	475			
90	66							110	160	230	320	450	520		

4" COVERCO DALGIÇ MOTORLAR (MADE IN EUROPEAN UNION - AVRUPA MALI)

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	: $\pm$ %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANSATÖR μF
	KW	HP			
NBS4 075M	0.55	0.75	220	4.6	25
NBS4 100M	0.75	1.0	220	6.1	35
NBS4 150M	1.1	1.5	220	7.8	40
NBS4 200M	1.5	2.0	220	10.4	50
NBS4 300M	2.2	3.0	220	15.1	76
NBS4 075T	0.55	0.75	380	1.7	-
NBS4 100T	0.75	1.0	380	2.1	-
NBS4 150T	1.1	1.5	380	2.9	-
NBS4 200T	1.5	2.0	380	3.9	-
NBS4 300T	2.2	3.0	380	5.5	-
NBS4 400T	3.0	4.0	380	7.5	-
NBS4 550T	4.0	5.5	380	9.3	-
NBS4 750T	5.5	7.5	380	12.6	-
NBS4K 1000T	7.5	10.0	380	17.1	-

4" FELSOM DALGIÇ MOTORLAR (MADE IN ITALY - İTALYAN MALI)

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	: $\pm$ %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		

* Soketli Kablolü : *Kablo hasarında motor sökümü gerektirmez
İzolasyon için en ideal çözüm*



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANSATÖR µF
	KW	HP			
FMO4 007M	0.55	0.75	220	4.6	25
FMO4 010M	0.75	1.0	220	6.1	35
FMO4 015M	1.1	1.5	220	7.8	40
FMO4 020M	1.5	2.0	220	10.4	50
FMO4 030M	2.2	3.0	220	15.1	76
FMO4 007T	0.55	0.75	380	1.7	-
FMO4 010T	0.75	1.0	380	2.1	-
FMO4 015T	1.1	1.5	380	2.9	-
FMO4 020T	1.5	2.0	380	3.9	-
FMO4 030T	2.2	3.0	380	5.5	-
FMO4 040T	3.0	4.0	380	7.5	-
FMO4 055T	4.0	5.5	380	9.3	-
FMO4 075T	5.5	7.5	380	12.6	-
FMO4 100T	7.5	10.0	380	17.1	-

4" ATLANTİS BLU DALGIÇ MOTORLAR

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N
Voltaj Toleransı	: $\pm$ %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		
* Üst Gövde	: <i>Pirinç ve Döküm Seçenekli</i> (Döküm seçenekler için ek iskonto sorunuz.)		



Diğer markalara göre daha büyük rotor ve stator paketli

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANSATÖR µF
	KW	HP			
4ATB 100M	0.75	1.0	220	5.2	35
4ATB 150M	1.1	1.5	220	7.2	45
4ATB 200M	1.5	2.0	220	9.7	55
4ATB 300M	2.2	3.0	220	14.0	70
4ATB 100T	0.75	1.0	380	2.1	-
4ATB 150T	1.1	1.5	380	2.9	-
4ATB 200T	1.5	2.0	380	3.8	-
4ATB 300T	2.2	3.0	380	5.0	-
4ATB 400T	3.0	4.0	380	6.4	-
4ATB 550T	4.0	5.5	380	8.2	-
4ATB 750T	5.5	7.5	380	11.0	-

5" YERLİ DALGIÇ MOTORLAR

(Su Soğutmalı)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	DIŞ ÇAP mm	KALKIŞ	AXIAL YÜK N
	KW	HP					
5K550T	4	5.5	380	11	123	DİREKT	16000
5K750T	5.5	7.5	380	14	123	DİREKT	16000
5K1000T	7.5	10	380	16	123	DİREKT	16000
5K1250T	9	12.5	380	20	123	DİREKT	16000
5K1500T	11	15	380	25	123	DİREKT	16000
5K1750T	13	17.5	380	28	123	DİREKT	16000
5K2000T	15	20	380/660	33	123	☆/△	16000
5K2500T	18.5	25	380/660	39	123	☆/△	16000
5K3000T	22	30	380/660	48	123	☆/△	16000

6" YERLİ DALGIÇ MOTORLAR

(Su Soğutmalı)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	DIŞ ÇAP mm	KALKIŞ	AXIAL YÜK N
	KW	HP					
6K550T	4	5.5	380	11	145	DİREKT	16000
6K750T	5.5	7.5	380	13	145	DİREKT	16000
6K1000T	7.5	10	380	18	145	DİREKT	16000
6K1250T	9	12.5	380	22	145	DİREKT	16000
6K1500T	11	15	380	25	145	DİREKT	16000
6K1750T	13	17.5	380/660	29	145	DİREKT	16000
6K2000T	15	20	380/660	33	145	☆/△	16000
6K2500T	18.5	25	380/660	40	145	☆/△	16000
6K3000T	22	30	380/660	48	145	☆/△	16000
6K3500T	25.5	35	380/660	56	145	☆/△	16000
6K4000T	30	40	380/660	65	145	☆/△	16000
6K5000T	36.5	50	380/660	77	145	☆/△	16000

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK ! BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.

Bu şekilde;

* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük

* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

* SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ 500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.

* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı

* Fan ve Difüzör arasında minimum temas

* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaf** Fan-Difüzörlü

* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								
						l/min	0	10	20	30	35	40	45	50
	KW	HP				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
FP 4B010	0.75	1	15	1¼"	421	Yükseklik (m)	96	93	85	74	67	58	48	37
FP 4B015	1.1	1.5	22	1¼"	561		140	135	124	107	97	83	68	50
FP 4B020	1.5	2	30	1¼"	701		187	180	166	142	126	110	87	64
FP 4B030	2.2	3	42	1¼"	960		274	265	244	208	185	160	128	94
FP 4B040	3	4	57	1¼"	1240		373	360	331	284	253	217	175	128

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								
						l/min	0	20	30	40	50	60	70	80
	m³/h	0				1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
FP 4D010	0.75	1	10	1¼"	330	Yükseklik (m)	65	63	61	57	52	45	36	25
FP 4D015	1.1	1.5	15	1¼"	430		97	93	90	83	76	65	52	36
FP 4D020	1.5	2	20	1¼"	530		129	124	120	111	101	87	70	48
FP 4D030	2.2	3	30	1¼"	710		193	186	178	167	151	130	103	71
FP 4D040	3	4	40	1¼"	929		257	247	235	220	200	170	133	90
FP 4D055	4	5.5	54	1¼"	1150		346	333	318	296	267	229	181	122

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								
						l/min	0	30	40	50	60	80	90	100
	m³/h	0				1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	5.4	6.0		
FP 4E010	0.75	1	8	1¼"	290	Yükseklik (m)	54	52	50	48	44	33	26	20
FP 4E015	1.1	1.5	12	1¼"	370		82	80	75	72	67	50	39	28
FP 4E020	1.5	2	16	1¼"	450		110	105	101	96	90	67	53	38
FP 4E030	2.2	3	24	1¼"	610		163	157	151	144	133	100	80	56
FP 4E040	3	4	32	1¼"	750		218	210	201	191	178	134	105	75

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK ! BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.

Bu şekilde;

- * Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük
- * Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

* SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ 500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

- Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.
- * Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı
 - * Fan ve Difüzör arasında minimum temas
 - * Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaf** Fan-Difüzörlü
 - * Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								
	KW	HP				l/min m³/h	0	40	60	80	90	100	120	150
FP 4F020	1.5	2	12	2"	554	Yükseklik (m)	77	70	64	60	58	55	47	30
FP 4F030	2.2	3	17	2"	746		116	105	97	91	88	83	71	45
FP 4F040	3.0	4	23	2"	976		155	140	130	122	115	110	95	62
FP 4F055	4.0	5.5	31	2"	1284		210	193	180	166	160	150	130	85
FP 4F075	5.5	7.5	39	2"	1669		266	248	232	215	203	190	160	101
FP 4F100	7.5	10	54	2"	2054		370	340	315	295	280	265	227	150

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								
	KW	HP				l/min m³/h	0	80	100	120	160	180	200	225
FP 4H020	1.5	2	8	2"	418	Yüksaklık (m)	52	47	45	44	36	30	24	16
FP 4H030	2.2	3	12	2"	533		78	71	68	64	53	46	37	23
FP 4H040	3	4	15	2"	688		104	94	91	86	71	61	50	31
FP 4H055	4	5.5	21	2"	879		144	130	125	121	101	88	70	44
FP 4H075	5.5	7.5	28	2"	1187		197	177	171	164	140	120	94	60
FB 4H100	7.5	10	38	2"	1530		262	235	228	220	185	160	126	80

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ							
	KW	HP				l/min m³/h	0	150 9	200 12	233 14	266 16	300 18	350 21
FP 4L020	1.5	2	5	2"	363	Yükseklik (m)	34	24	21	18	15	12	7
FP 4L030	2.2	3	7	2"	492		54	39	33	28	25	20	12
FP 4L040	3.0	4	10	2"	620		74	53	46	40	33	27	16
FP 4L055	4.0	5.5	14	2"	792		100	73	62	55	47	37	22
FP 4L075	5.5	7.5	19	2"	1005		134	97	83	74	60	49	30

ATLANTIS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

★ Daha Fazla Kademe Sayısı ile Daha Fazla Basma Yükseklikleri ve Verim

★ Aynı Yüksekliğe Benzer Pompalardan Daha Fazla Debi

★ Float Yüzer Fanlı Sistem

★ Pirinç Çıkış Kafalı ve

Pirinç Motor Bağlantı Parçaları



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	m³/h	0			0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
4SR316-1.1	1.1	1.5	15	1¼"	Yükseklik (m)	108	105	102	96	88	76	61	43	22
4SR321-1.5	1.5	2.0	20	1¼"		144	140	135	128	117	101	81	58	30
4SR326-2.2	2.2	3.0	26	1¼"		187	182	176	166	152	131	105	75	39
4SR338-3	3.0	4.0	38	1¼"		251	245	237	224	204	177	142	101	52

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	m³/h	0			0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
4SD318-1.1	1.1	1.5	18	1¼"	Yükseklik (m)	130	126	122	115	105	92	75	52	28
4SD322-1.5	1.5	2.0	22	1¼"		160	155	150	142	130	111	90	65	33
4SD330-2.2	2.2	3.0	30	1¼"		215	210	205	192	175	151	122	88	45
4SD340-3	3.0	4.0	40	1¼"		290	280	272	255	235	202	162	115	60

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									
					l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90
	KW	HP			m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	5.4	6.0
4SD409-0.75	0.75	1	9	1¼"	Yükseklik (m)	64	62	60	58	55	50	37	30	20
4SD414-1.1	1.1	1.5	14	1¼"		100	96	95	92	85	77	58	45	32
4SD418-1.5	1.5	2	18	1¼"		130	125	122	118	110	100	73	60	42
4SD424-2.2	2.2	3	24	1¼"		175	166	162	156	146	135	100	77	55
4SD432-3	3	4	32	1¼"		232	220	215	210	196	177	130	103	73
4SD444-4	4	5.5	44	1¼"		300	290	282	272	255	235	180	145	110

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									
					l/min	0	20	40	60	80	90	100	120	140
	KW	HP			m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4
4SD610-1.1	1.1	1.5	10	2"	Yükseklik (m)	70	67	65	61	54	50	45	34	19
4SD613-1.5	1.5	2	13	2"		90	88	84	80	71	65	58	44	25
4SD617-2.2	2.2	3	17	2"		120	115	110	104	94	86	77	58	33
4SD623-3	3	4	23	2"		162	155	150	140	125	114	103	78	45
4SD634-4	4	5.5	34	2"		238	230	220	206	185	169	152	116	66

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

★ Daha Fazla Kademe Sayısı ile Daha Fazla Basma Yükseklikleri ve Verim

★ Aynı Yüksekliğe Benzer Pompalardan Daha Fazla Debi

★ Float Yüzer Fanlı Sistem

★ Piriç Çıkış Kafalı ve Piriç Motor Bağlantı Parçalı



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									
					l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	230
	KW	HP			m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.8
4SD1007-1.1	1.1	1.5	7	2"	Yükseklik (m)	48	46	44	40	38	34	30	20	12
4SD1010-1.5	1.5	2	10	2"		66	65	61	57	55	50	41	28	15
4SD1013-2.2	2.2	3	13	2"		88	86	80	75	71	64	52	36	20
4SD1017-3	3	4	17	2"		115	112	104	97	92	82	67	46	25
4SD1022-4	4	5.5	22	2"		148	144	133	125	120	108	88	62	35
4SD1028-5.5	5.5	7.5	28	2"		190	185	170	160	153	138	111	76	42

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									
					l/min	0	100	150	200	250	275	300	350	400
	KW	HP			m³/h	0	6.0	9.0	12.0	15.0	16.5	18.0	21.0	24.0
4SD1606-1.5	1.5	2	6	2"	Yükseklik (m)	36	33	30	26	22	20	18	13	-
4SD1609-2.2	2.2	3	9	2"		53	50	45	40	33	30	27	19	13
4SD1612-3	3	4	12	2"		71	66	60	53	44	40	36	26	13
4SD1616-4	4	5.5	16	2"		95	88	80	70	60	54	48	35	14
4SD1620-5.5	5.5	7.5	20	2"		118	110	100	88	75	69	64	45	30
4SD1625-7.5	7.5	10	25	2"		148	138	125	110	94	83	78	57	41

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR 25m Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	AÇIKLAMALAR
	KW	HP				
4SDM414-1.1	1.1	1.5	14	1¼"	950	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu
4SDM418-1.5	1.5	2.0	18	1¼"	1112	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu
4SDM1007-1.1	1.1	1.5	8	2"	893	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu
4SDM1010-1.5	1.5	2.0	10	2"	1058	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu
4SDM1606-1.5	1.5	2.0	6	2"	1088	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu

6" PAS. ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	7	8	9	10	11	12	14
6 KR/SSX16	7.5	2½"	16	133	Yükseklik (m)	151	139	135	130	122	113	106	87
6 KR/SSX18	7.5	2½"	18	133		170	156	152	146	137	128	119	98
6 KR/SSX22	10	2½"	22	133		207	191	186	178	168	156	145	119
6 KR/SSX24	10	2½"	24	133		226	208	203	195	183	170	158	130
6 KR/SSX32	15	2½"	32	133		301	277	271	259	244	227	211	174
6 KR/SSX34	15	2½"	34	133		320	295	288	276	260	241	224	185
6 KR/SSX40	20	2½"	40	133		377	347	338	324	306	284	264	217
6 KR/SSX42	20	2½"	42	133		396	364	355	341	321	298	277	228

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	11	12	13	14	15	17	19
6KR/SSA13	10	2½"	13	133	Yükseklik (m)	156	120	117	113	110	104	94	81
6KR/SSA16	10	2½"	16	133		192	148	143	139	136	128	116	100
6KR/SSA21	15	2½"	21	133		252	195	188	182	178	168	153	132
6KR/SSA24	15	2½"	24	133		288	223	215	208	204	192	175	151
6KR/SSA30	20	2½"	30	133		360	279	269	261	255	240	219	189
6KR/SSA33	20	2½"	33	133		396	306	296	287	280	264	240	207
6KR/SSA34	25	2½"	34	133		408	316	305	295	289	272	248	214
6KR/SSA40	25	2½"	40	133		480	372	359	348	340	320	292	252

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	18	22	24	28	32	38	40
6KR/SSB08	10	3"	8	133	Yükseklik (m)	91	73	67	65	59	51	38	33
6KR/SSB10	10	3"	10	133		114	91	84	81	74	64	48	41
6KR/SSB13	15	3"	13	133		147	118	109	105	95	81	59	51
6KR/SSB15	15	3"	15	133		169	136	125	121	109	93	68	59
6KR/SSB18	20	3"	18	133		204	163	151	145	130	112	81	69
6KR/SSB20	20	3"	20	133		227	184	170	162	144	124	90	77
6KR/SSB21	25	3"	21	133		237	193	176	168	150	129	94	80
6KR/SSB25	25	3"	25	133		281	228	208	199	177	153	111	94
6KR/SSB26	30	3"	26	133		290	236	216	206	183	158	116	97
6KR/SSB30	30	3"	30	133		334	271	248	238	211	182	133	113



6" PAS. ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)



POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	27	33	36	39	42	48	51
6KR/SSY05	7.5	3"	5	145	Yükseklik (m)	57	46	42	40	38	35	30	26
6KR/SSY06	10	3"	6	145		68	56	51	48	45	42	36	32
6KR/SSY07	10	3"	7	145		80	65	59	56	53	49	41	37
6KR/SSY09	15	3"	9	145		103	84	76	71	68	63	53	48
6KR/SSY10	15	3"	10	145		114	93	84	79	75	70	59	53
6KR/SSY13	20	3"	13	145		148	121	110	103	98	91	77	69
6KR/SSY14	20	3"	14	145		160	130	118	111	105	99	83	74
6KR/SSY16	25	3"	16	145		183	149	135	127	120	113	95	85
6KR/SSY18	25	3"	18	145		205	167	152	143	135	127	107	95
6KR/SSY19	30	3"	19	145		217	177	161	151	143	134	113	100
6KR/SSY21	30	3"	21	145		240	195	177	167	158	148	124	111

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	38	42	44	46	48	50	58
6KR/SSC05	10	3"	5	145	Yükseklik (m)	65	48	46	44	43	42	40	31
6KR/SSC07	15	3"	7	145		91	67	64	62	60	58	56	43
6KR/SSC10	20	3"	10	145		130	95	91	88	85	83	80	62
6KR/SSC12	25	3"	12	145		156	114	109	106	102	100	96	74
6KR/SSC15	30	3"	15	145		195	143	137	132	128	125	120	93

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	36	42	48	54	60	66	78
6KR/SSD05	10	4"	5	149	Yükseklik (m)	55	47	43	40	36	32	28	17
6KR/SSD08	15	4"	8	149		87	74	65	61	55	49	42	26
6KR/SSD10	20	4"	10	149		109	93	83	77	69	61	53	33
6KR/SSD12	25	4"	12	149		131	112	103	95	85	75	65	41
6KR/SSD15	30	4"	15	149		164	140	133	122	109	100	83	54

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ								
	HP				m³/h	0	64	80	84	92	104	112	120
6KR/SSZ02	10	4"	2	174	Yükseklik (m)	49	37	35	34	32	27	24	20
6KR/SSZ03	15	4"	3	174		74	56	52	51	48	41	36	30
6KR/SSZ04	20	4"	4	174		98	75	69	68	64	55	48	40
6KR/SSZ05	25	4"	5	174		123	93	87	85	80	68	59	50
6KR/SSZ06	30	4"	6	174		147	112	104	102	96	82	71	60

AQUAPOMPE 4" PASLANMAZ ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								
						l/min	0	10	20	30	40	50	60	67
	KW	HP				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.0
4SSC/12	0.75	1.0	12	1¼"	437	Yükseklik (m)	63	59	53	50	44	38	27	17
4SSC/15	1.1	1.5	15	1¼"	500		80	74	66	64	55	47	34	22
4SSC/22	1.5	2.0	22	1¼"	647		117	108	97	94	80	70	51	32
4SSC/32	2.2	3.0	32	1¼"	857		170	158	142	136	118	102	72	47
4SSC/39	3.0	4.0	39	1¼"	1004		207	192	174	166	142	125	87	58

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								
						l/min	0	20	40	60	80	100	-	-
	KW	HP				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	-	-
4SSD/08	0.75	1.0	8	1¼"	353	Yükseklik (m)	46	40	36	31	22	6	-	-
4SSD/12	1.1	1.5	12	1¼"	437		70	62	54	45	32	10	-	-
4SSD/17	1.5	2.0	17	1¼"	542		98	88	77	63	47	14	-	-
4SSD/22	2.2	3.0	22	1¼"	647		127	115	99	82	60	18	-	-
4SSD/33	3.0	4.0	33	1¼"	878		191	170	148	123	92	26	-	-

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								
						l/min	0	30	60	90	120	150	180	-
	KW	HP				m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	-
4SSK/07	1.1	1.5	7	2"	493	Yükseklik (m)	42	38	36	33	28	24	17	-
4SSK/10	1.5	2.0	10	2"	619		60	56	51	47	42	35	24	-
4SSK/14	2.2	3.0	14	2"	787		84	77	72	66	59	49	35	-
4SSK/18	3.0	4.0	18	2"	955		109	100	93	86	76	62	44	-
4SSK/24	4.0	5.5	24	2"	1207		145	135	124	114	102	83	58	-
4SSK/33	5.5	7.5	33	2"	1585		199	185	171	156	140	115	80	-

ATLANTİS BLU 3" DALGIÇ POMPALAR (POMPA + MOTOR + PANO)

MAX SU SICAKLIĞI : 30°C
MAX KALKIŞ SAYISI : 30 kalkış/saat
MAX DIŞ ÇAP : 72 mm.

NORİL FANLI
* Kumanda Panolu


POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ										
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
220V/240V	KW	HP			m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
3SDM3.5/12	0.55	0.75	12	1 / 1¼"	h (m)	48	46	45	45	42	40	34	28	20	11
3SDM3.5/16	0.75	1	16	1 / 1¼"		63	61	60	59	57	52	46	38	26	14
3SDM3.5/19	0.90	1.25	19	1 / 1¼"		77	76	75	74	71	65	57	46	33	18

ORJİNAL İTALYAN FELSOM 6" NORİL FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)



POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									
	HP				m³/h	0	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5
AP B16	10	3"	16	140	Yükseklik (m)	250	234	225	214	202	187	170	146	118
AP B21	12.5	3"	21	140		328	307	295	281	266	245	222	192	155
AP B24	15	3"	24	140		374	350	337	322	304	280	253	220	174
AP B32SD	20	3"	32	140		500	466	450	429	405	374	338	292	237

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									
	HP				m³/h	0	6	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18
AP D12	10	3"	12	140	Yükseklik (m)	188	181	171	163	153	140	125	108	88
AP D15	12.5	3"	15	140		236	226	214	204	190	175	156	135	110
AP D18	15	3"	18	140		283	271	257	244	230	210	188	162	131
AP D24	20	3"	24	140		377	362	342	326	306	280	250	216	175



DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	SCHNEIDER MALZEMELİ	QAG MALZEMELİ
KRES.MON 1-3 HP	220	1 - 3	GELENEKSEL		
KRES.TRİF 1-5.5HP	380	1 - 5.5	GELENEKSEL		
KRES.TRİF 7.5-10	380	7.5 - 10	GELENEKSEL		

DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	
KRES.ÇİN-1HP	220	1	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 35µF	
KRES.ÇİN-1.5HP	220	1.5	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 45µF	
KRES.ÇİN-2HP	220	2	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 55µF	
KRES.ÇİN-1HP	220	1	SCM 4A İÇİN 30µF	
KRES.ÇİN-1.5HP	220	1.5	SCM 6A İÇİN 40µF	
KRES.ÇİN-2HP	220	2	SCM 8A İÇİN 50µF	





TEK POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK
KRS S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI
KRS S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI



ÇİFT POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK
KRS 2S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI
KRS 2S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI



ÜÇ POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK
KRS 3S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI
KRS 3S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI



TEK POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (klasik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK
SCH S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, SCHNEIDER malz.
SCH S1-10T	380	1 - 10	KLASİK, SCHNEIDER malz.
QAG S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, QAG malz.
QAG S1-10T	380	1 - 10	KLASİK, QAG malz.



ÇİFT POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (klasik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK
SCH 2S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, SCHNEIDER malz.
SCH 2S1-4T	380	1 - 4	KLASİK, SCHNEIDER malz.
SCH 2S5.5-7.5T	380	5.5 - 7.5	KLASİK, SCHNEIDER malz.
QAG 2S1-4T	380	1-4	KLASİK, QAG malz.
QAG 2S5.5-7.5T	380	5.5-7.5	KLASİK, QAG malz.

ashirvad**RAKSHA**

İTHAL ASHIRVAD PVC KOLON BORUSU



BORU ÇAPI	MAX ÇALIŞMA BASINCI bar	3m BOY FİYATI (DOLAR)
1¼"	15	sorunuz
1¼"	25	sorunuz
1½"	15	sorunuz
1½"	26	sorunuz
2"	13	sorunuz
2"	17	sorunuz
2"	20	sorunuz
2"	27	sorunuz
2½"	10	sorunuz
2½"	16	sorunuz
2½"	26	sorunuz
3"	11	sorunuz
3"	17	sorunuz
3"	26	sorunuz
4"	10	sorunuz
4"	15	sorunuz

* Boru seçiminde pompanın indirildiği seviye değil de, sistemdeki toplam basınç düşünülmelidir.

İTHAL RAKSHA PVC KOLON BORUSU



BORU ÇAPI	MAX ÇALIŞMA BASINCI bar	
1¼"	21	
1½"	21	
2"	21	
2½"	16	
3"	17	
4"	15	

ALT-ÜST ADAPTÖR (takım)

ADAPTÖR ÇAPI	MAX ÇALIŞMA BASINCI bar	
1¼"	15	
1½"	15	
2"	17	
2½"	16	
3"	16	
4"	16	

KUYUBAŞI FLANŞI



BORU ÇAPI	ÖZELLİK	
1"	GALVANİZ KAPLAMA	
1¼"	GALVANİZ KAPLAMA	
1½"	GALVANİZ KAPLAMA	
2"	GALVANİZ KAPLAMA	

DALGIÇ ELEKTRODU



MALZEME	
PASLANMAZ ÇELİK	



HYDROMEC

Pompa ve Filtrasyon Sanayi

+(90) 232 203 71 29

<https://www.hydromec.com.tr/>

info@hydromec.com.tr

Halkapınar Mh. 1203 Sk. No:13 D:1221, Konak | 35170 İzmir, Türkiye

